



LADENBURGER-BETONBAU SCHNITTHOLZ • PLATTEN PUR SCHALUNG • ZUBEHÖR



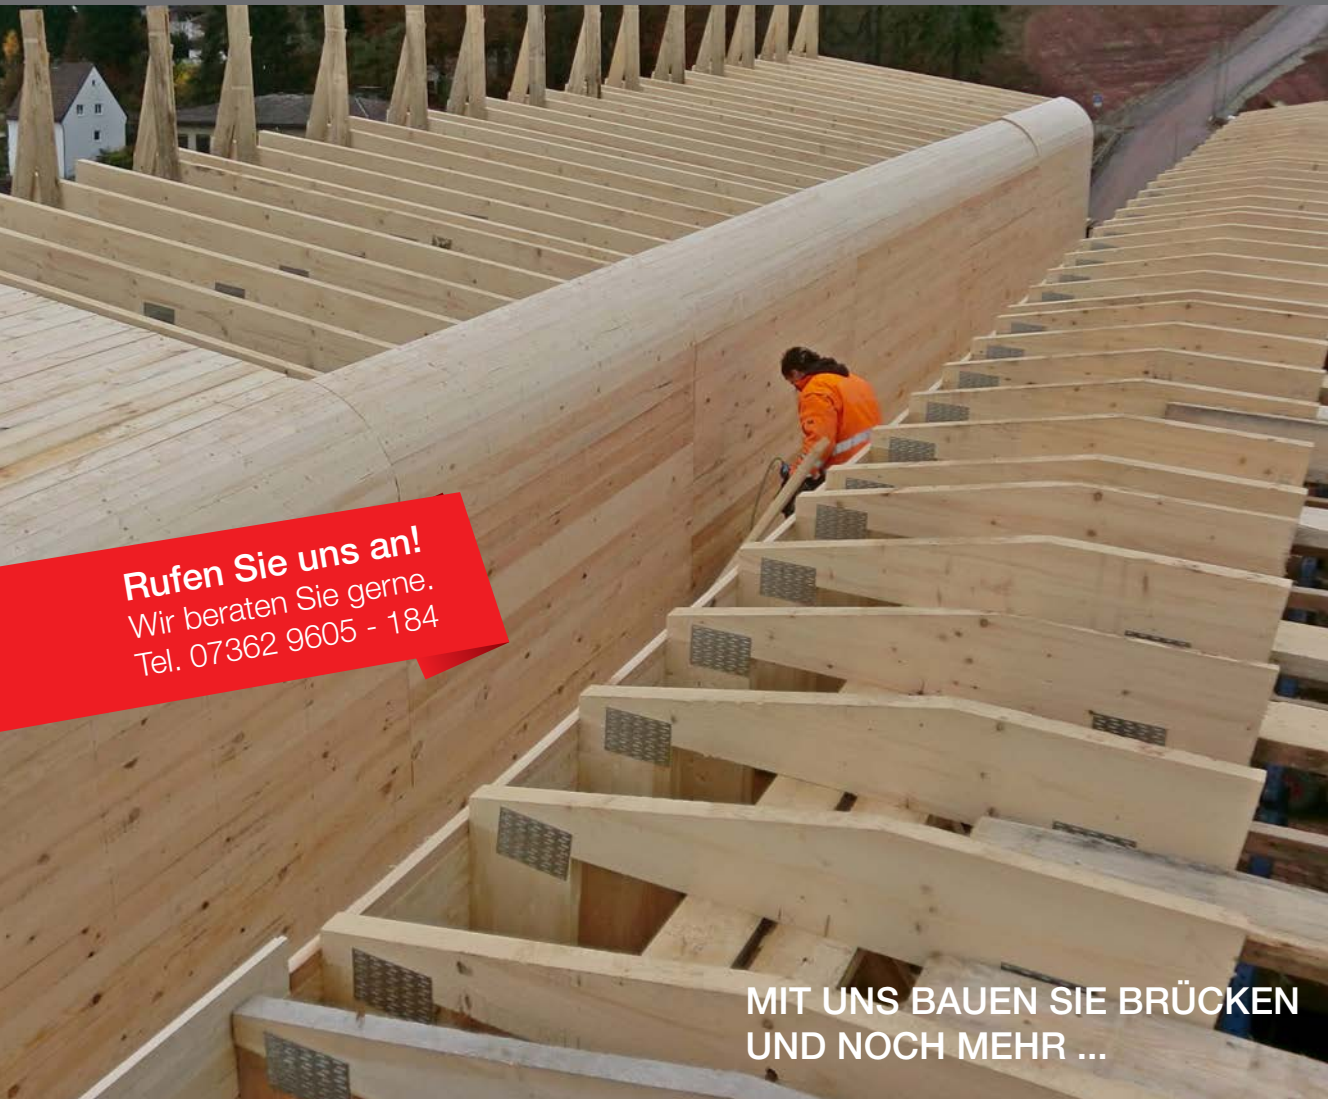


RAUSPUND / SICHTSCHALUNG


GEKENKPROFIL / DOPPEL-KEIL-NUT



Profilmaß	Deckmaß	Längen	Stk.	Stk.
in mm	in mm	in m	pro Bund	pro Paket
Rauspund getrocknet, egalisiert				
Rückseite ohne Trockennuten / aus Seitenware erzeugt für nicht sichtbaren Bereich, Nut- und Feder				
21 x 121	111	4,0 + 5,0 nach Absprache	5	160
23,5 x 121	111	4,0 + 5,0 nach Absprache	5	160
28 x 121	111	nach Absprache	4	128
28 x 146	136	4,0 + 5,0 nach Absprache	4	112

SICHTSCHALUNG:

Dimension	Längen	Menge	Menge
in mm	in m	Stk./Bund	Stk./Hub
Fichte / Tanne - Hobelware, gehobelt / strukturrau, trocken			
21 x 58 (Gelenkprofil)	4,00 - 5,00		lose
21 x 112 (Doppel-Keil-Nutprofil)	4,00 - 5,00		lose
26 x 112 (Doppel-Keil-Nutprofil)	4,00 - 5,00		lose
Fichte / Tanne - Hobelware, gehobelt / strukturrau, trocken, geschlämmt, gewachst			
21 x 58 (Gelenkprofil)	4,00 - 5,00		lose
21 x 112 (Doppel-Keil-Nutprofil)	4,00 - 5,00		lose
26 x 112 (Doppel-Keil-Nutprofil)	4,00 - 5,00		lose
Fichte / Tanne PUR - Schalung, gehobelt / strukturrau, trocken, Oberfl. kunststoffbesch.			
21 x 58 (Gelenkprofil)	4,00 - 5,00		lose
21 x 112 (Doppel-Keil-Nutprofil)	4,00 - 5,00		lose
26 x 112 (Doppel-Keil-Nutprofil)	4,00 - 5,00		lose
Schweinsrückenschalung auf Anfrage.			

Dimension	Längen	Menge
in mm	in m	lfm./Bund
Fichte / Tanne - Dreikantleisten		
		
11 x 11	2,00	100
15 x 15	2,00	100
18 x 18	2,00	100
30 x 30	2,00	100



Anwendungsgebiet	Verpackung	Menge	Einheit
Trennwachs - Flüssiges Trennmittel auf Wachsemulsionsbasis			
Holzschalung, Kunststoffschalung speziell bei längerer Bewitterung der behandelten Schalung Verwendung: Brückenbau	Gebinde	30,00	Liter
Trennöl - Flüssiges Trennmittel auf Mineralölen mit Additiven			
Universell verwendbar im Beton-Stahlbetonbau Geeignet für Holz-, Metall- und Kunststoffschalung Beheizte Schalung bis 80 Grad	Gebinde	30,00	Liter



Ladenburger PUR Schalung

Beschichtete Hobelware in verschiedenen Stärken und Breiten für verschiedenste Einsatzzwecke. Damit erreichen Sie mehr Flexibilität bei all Ihren Bauvorhaben.

- Feuchtigkeithärtende Oberfläche
- Extrem hohe Abriebsbeständigkeit
- Beschichtung verhindert eine Reaktion des frischen Zementleims mit Holzinhaltstoffen
- Erhöhte Einsatzhäufigkeit gegenüber herkömmlichen Holzschalungen
- Gebrauchsfertig
- Betonschalung im Sichtbereich
- Schalungen für mehrfachen Einsatz

SCHNITTHOLZ

Latten / Rahmen / Dielen / Schalung



Dimension	Längen	Menge	Menge
in mm	in m	Stk./Bund	Stk./Hub
Fichte / Tanne - Latten, frisch, roh			
24 x 48	4,00 ¹ /5,00	10	540
30 x 50	4,00 ¹ /5,00	10	420
Fichte / Tanne - Latten, frisch, roh			
40 x 60	5,00 ¹	lose	238
Fichte / Tanne - Kantholz, frisch, roh, Bauqualität			
80 x 100	5,00	lose	121
80 x 120	5,00	lose	108
100 x 120	5,00	lose	90
Fichte / Tanne - Dielen, frisch, roh, Bauqualität			
40 x 280	5,00	lose	84*
50 x 280	5,00	lose	68*
Fichte / Tanne - Dielen S10 sortiert, komplett rot eingefärbt			
50 x 280	5,00 ¹	lose	60
Fichte / Tanne - Geländerbretter S10 sortiert, komplett rot eingefärbt			
30 x 150	5,00 ¹	lose	140
Fichte / Tanne - Schalung, frisch			
18 x 120	5,00	lose	270
24 x 120	5,00	lose	270
24 x 160	5,00	lose	210
30 x 150	5,00	lose	161

* Stück im Hub kann variieren

¹ Abnahme nur Paketweise möglich



Ladenburger Verbauholz


Der Berliner Verbauholz dient zur Sicherung einer Baugrube an den Grubenwänden. Zwischen den Trägern werden Holzbohlen eingebracht, die das Abrutschen oder Wegbrechen von Erdreich in die Baugrube verhindert.



Wir bieten:

- Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
- Schnittklasse B/C
- zwei- bzw. vierseitig sägegestreift
- Stärken von 10 / 12 / 14 / 16 cm verfügbar
- verschiedene Breiten und Längen auf Anfrage
- Rundholz immer am Lager

Interesse?

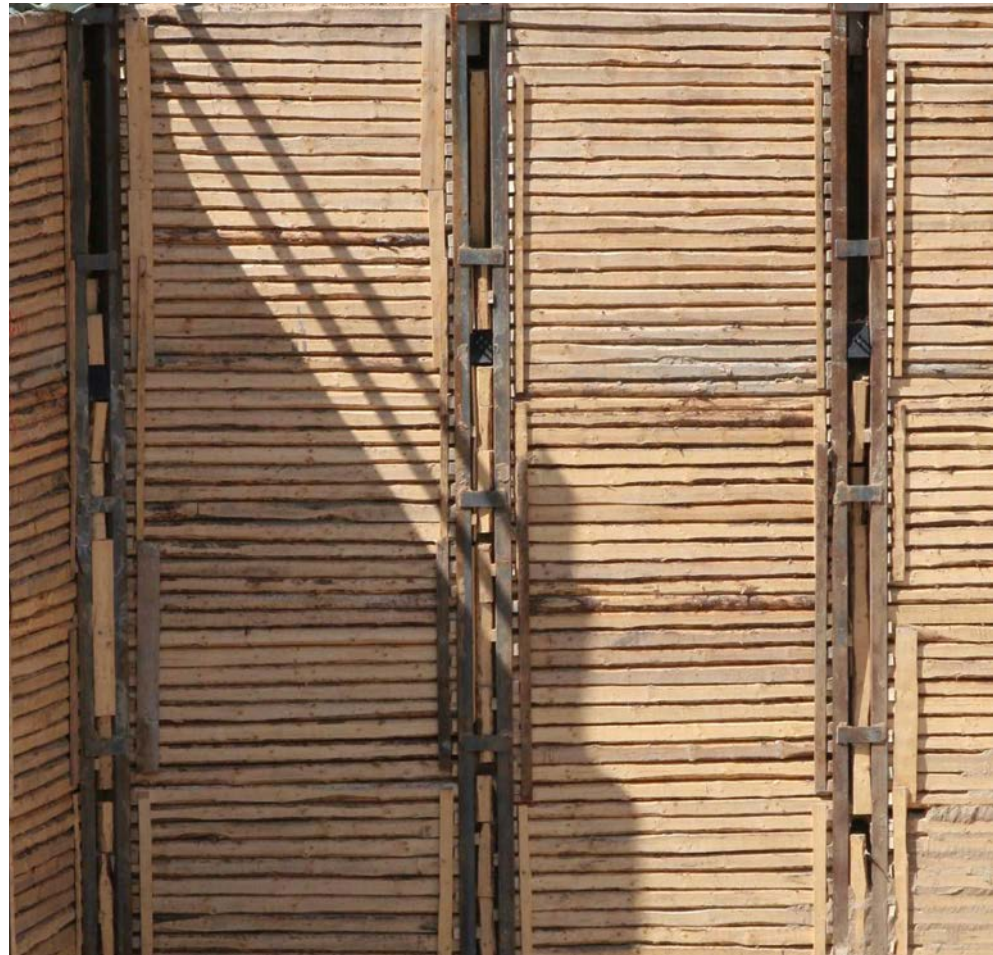Dann fragen Sie gerne bei uns an.



Hartholzkeile  		
	Format in mm	Stück / Sack
Hartholzkeile Nr.2	180 x 60 x 25	200
Hartholzkeile Nr.4	200 x 80 x 40	100
Hartholzkeile Nr.5	120 x 80 x 40	200
Holzwolle 30 kg/Ballen		

SCHALTAFELN



Schaltafeln / Schalungsplatten gelb, ohne Stahlkante		
	Stück / Hub	
	Format in mm	20 mm
Schaltafeln / Schalungsplatten gelb	1500 x 500	100
Schaltafeln / Schalungsplatten gelb	2000 x 500	100
Schaltafeln / Schalungsplatten gelb	2500 x 500	100
Schaltafeln / Schalungsplatten rot, mit Stahlkante		
Schaltafeln / Schalungsplatten rot	1500 x 500	100
Schaltafeln / Schalungsplatten rot	2000 x 500	100
Schaltafeln / Schalungsplatten rot	2500 x 500	100

Verfügbarkeit nach Absprache | Andere Qualitäten und Formate auf Anfrage



Ladenburger CNC-Formteile für den Beton-Schalungsbau **Bearbeitungszentrum für Plattenwerkstoffe**


Durch Ideen und moderne Technik entstehen neue Formen. Für unsere Kunden fertigen wir auf einem modernen Bearbeitungszentrum komplexe Klein- und Mittelserien.



Vorteil:

- Arbeitsvorbereitung mit CAD/CAM System
- Arbeitsprozesse nachhaltig beschleunigen
- kurzfristige Lieferzeiten

Interesse?

Dann fragen Sie gerne bei uns an.

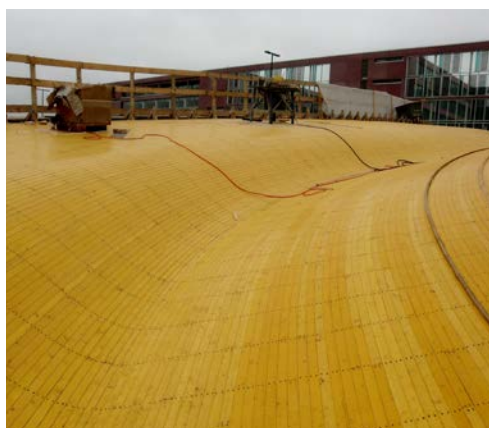



Spanplatte Durelis Populair				
	Format in mm	Stück / Hub		
		18 mm	20 mm	28 mm
Durelis Populair P5 Feuchtigkeitsabweisende Multifunktions-Bauplatte nach EN 321 Verwendung: Wand, Boden, Decke, Schalung	2500 x 1250		45	24
OSB 3 EN 300 Grobspanplatte	2500 x 1250	52		

Sperrholz roh											
	Format in mm	Stück / Hub									
		4 mm	8 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	20 mm	21 mm	24 mm	
Elliotis-Pine (Seekiefer) Qualität C+/C einseitig geschlossen, WBP-verleimt Verwendung: NSI Schalung u. Verpackung	2500 x 1250			100	75	60		45		37	
Sperrholz befilmt											
Chin. Film/Film Platte/beids. ca. 200 g/m ² WBP verleimt	2500 x 1250	100	113					45			
Chin. Film/Film (höherwertig) Platte/beids. ca. 200 g/m ² Pappel 13 fach WBP verleimt	2500 x 1250								43		
Birke Multiplex Film/Film durch & durch BFU 100 EN 636-3/S Verwendung: Fahrzeugplatte	2500 x 1250				33	26	22			19	
WISA FORM SLAB hochwertiges Fichtenfüniersperrholz beidseitig filmbeschichtet (400g/qm), BFU 100-verleimt Mehrfacheinsatz (Richtwert 5-10 mal)	2500 x 1250								45		
Siebdrucksperrholz Sieb/Film											
Birke Multiplex Sieb/Film durch & durch BFU 100 EN 636-3/S Verwendung: Fahrzeugplatte	2500 x 1250			44*	33*	26*	22*			19*	20*
Birke Multiplex Sieb/Film oder Film/Film BFU 100 EN 636-3/S Verwendung: Fahrzeugplatte	3000 x 1500	auf Anfrage									
Kantenversiegelung 0,75 Liter/Gebinde											

Andere Qualitäten und Formate auf Anfrage | Verfügbarkeit nach Absprache | * Stück in Hub kann variieren

Ihre Ansprechpartner:

Thomas Schmid	+49 (0) 7362 9605-184 +49 (0) 176 3000 7810	thomas.schmid@ladenburger.de
Roland Geiger	+49 (0) 7362 9605-117	roland.geiger@ladenburger.de
Florian Strauss	+49 (0) 7362 9605-132	florian.strauss@ladenburger.de

Zur Walkmühle 1-5 | 73441 Bopfingen-Aufhausen | Telefax: +49 (0) 7362 9605-210



Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Tel. + 49 (0) 3 43 41 3 06-0
FAX + 49 (0) 3 43 41 3 06-80
e-mail geithain@ladenburger.de




Industriegebiet Südost
Industriestr. 28
73441 Bopfingen



Schneidheimerstr. 2
73441 Bopfingen - Kerkingen



Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Tel. + 49 (0) 73 62 96 05-0
FAX + 49 (0) 73 62 96 05-2 00
e-mail info@ladenburger.de

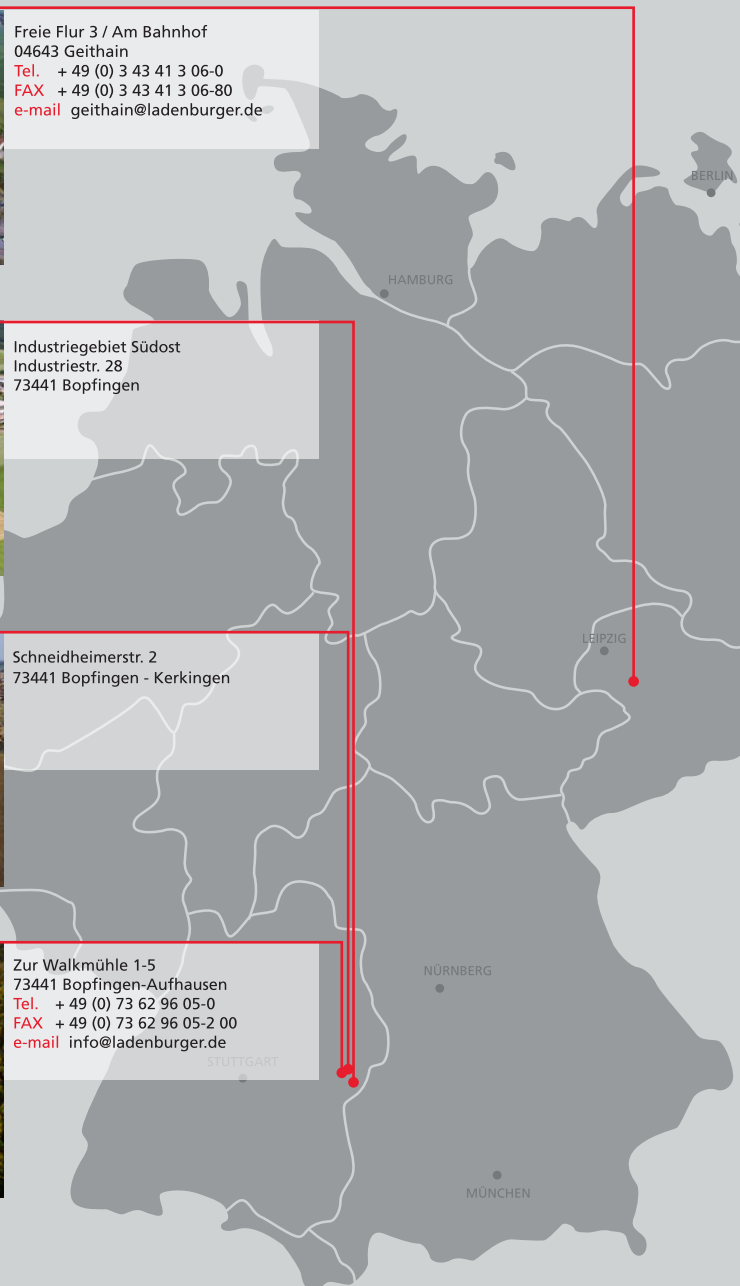

Ihr Partner in Sachen Holz

- ▶ Profilholz Lärche/Fichte
- ▶ Duo/Trio Balkenschichtholz
- ▶ Konstruktionsvollholz
- ▶ Deckenelemente
- ▶ Brettschichtholz
- ▶ Schnittholz/Bauholz
- ▶ Platten
- ▶ Dämmstoffe

