

01
25

Jetzt NEU
www.ladenburger.de
**FASSADEN
KONFIGURATOR**
Interaktive Online-APP



PRODUKTKATALOG SORTIMENT

FASSADEN | PROFILHOLZ | INNENRAUM | HOLZ IM GARTEN | STREICHPRODUKTE



Produkte für den konstruktiven Bereich finden Sie in unserem aktuellen Produktkatalog "Konstruktiver Holzbau". Fragen Sie Ihren Ansprechpartner oder unter: www.ladenburger.de

LADENBURGER HOLZWERKE



Haftungsausschluss (Disclaimer)

Holz ist ein Naturprodukt. Unterschiede in Farbe und Struktur liegen in der Einmaligkeit des Materials begründet. **Bitte beachten Sie bei Oberflächenbehandlungen:** Das erzielte Ergebnis des behandelten Farbtons kann je nach Anzahl der Beschichtungsaufträge, Holzart und Art der Oberfläche unterschiedlich ausfallen. Die Farb- und Produktabbildungen und Zeichnungen müssen nicht mit den beschriebenen Abmessungen übereinstimmen. Alle Angaben sind unverbindlich. Die technischen Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung dieses Kataloges. Lagerbestände, Liefermöglichkeiten sowie technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

Herausgeber:

Ladenburger GmbH
Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 7362 9605-0
Telefax: +49 7362 9605-200
E-Mail: info@ladenburger.de

Holzwerke Ladenburger
GmbH & Co.KG
Freie Flur 3
04643 Geithain
Tel. + 49 343 41306-0
Fax + 49 343 41306-80
geithain@ladenburger.de

Konzept und Gestaltung: projektteam AG
www.projektteam.com

Unsere Marken



- 9 Trendliner Kontrast · Elegant (abgerundet)
11 Trendliner Kontrast · Markant (eckig)
13 Wechselfalz Kontrast (vertikal)
15 Trendfuge Kontrast · (vertikal, kantig)

- 17 Skyline Kontrast · (vertikal)
19 Trendliner Natur · Elegant (abgerundet)
21 Trendliner Natur · Markant (eckig)
23 Trendfuge Natur · (vertikal)

- 25 Skyline Natur · (vertikal)

- 27 Faseprofil
29 Rundprofil
31 Glattkantbretter
33 Fassadenbrett / Deckleiste · Konstruktionsleiste

- 35 Rechteckleisten · Rhomboidleisten
37 Doppel-Rhomboid · Keilstülpchalung · Stülpchalung
39 Wechselfalzprofile · Blockhausprofil
41 Bodenbrett · Hobeldiele · Rauspund

- 43 Unterkonstruktion · Ortgangsleiste
45 Kantenprofile (ALU / HOLZ) · Befestigung
47 Sonderlösungen - Sonderprofile

- 49 Piano MAXIBOARD · Piano SYSTEMBOARD

- 51 Ladenburger Color Holzöl Spezial / Samteffekt
53 Ladenburger Color PLUS Lasierend / Natureffekt / Trend
55 Ladenburger Color PLUS Deckend / Sonderfarbtöne
57 Allgemeine Hinweise zur Oberflächenbehandlung


- 59 Gala Terrassendielen · Flex-Profil Terrassendielen · Belagsbohlen
61 Thermo Terrassendielen · Unterkonstruktion

- 63 StudioLine PLUS / StudioLine PLUS Vario
65 StudioLine Solo / StudioLine Solo Vario
67 StudioLine PLUS · Systemtafel
69 Wohnraumdielen / Sockelleisten

- 71 Betonschalung · Doppel-Keil-Nut-Profil / Gelenkprofil
73 Brettplatten · Doppel-Keil-Nut-Profil

- 75 Ladenburger Streich- und Pflegeprodukte

- 82 Montagehinweise

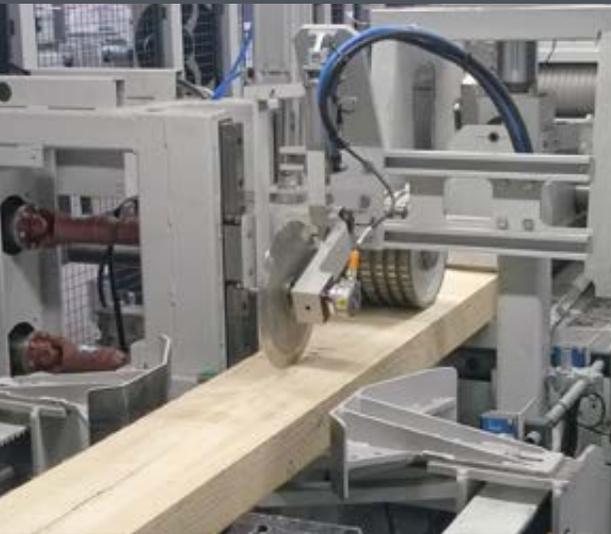

**Holz ist unsere
Leidenschaft**



Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 7362 9605-0
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 34341 306-0
Telefax: +49 34341 306-80

3 Vertriebsgebiete Ladenburger



Standort Geithain (Sachsen) Holzbearbeitung

Freie Flur 3 | Am Bahnhof
04643 Geithain
Tel. + 49 34341 306-0
Fax + 49 34341 306-80
E-Mail: geithain@ladenburger.de

4

Produktionsstandorte in Deutschland mit internationaler Ausrichtung

Unsere Produktionsstandorte sind gut an die Infrastruktur angebunden und arbeiten übergreifend Hand in Hand.



Standort Aufhausen (Baden-Württemberg)

Zentrale | Holzbearbeitung | Holzfachmarkt

Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Tel. + 49 7362 9605-0
Fax + 49 7362 9605-200
E-Mail: info@ladenburger.de



Standort Bopfingen (Baden-Württemberg) Holzbearbeitung

Industriestraße 28
73441 Bopfingen



Standort Kerkingen (Baden-Württemberg) Sägewerk

Schneidheimer Straße 2
73441 Bopfingen-Kerkingen

Info

Service | Verkauf | Kontakt



Modernes Denken und traditionelle Werte

Kontinuierliche Verbesserungen sowie die Bewahrung fester Werte bilden die Grundlage unseres Erfolges. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unsere Motivation.



Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 7362 9605-0
Telefax: +49 7362 9605-200
info@ladenburger.de

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 34341 306-0
Telefax: +49 34341 306-80
geithain@ladenburger.de

5 Holzarten und Oberflächen



Fichte



gehobelt
edle Optik



strukturrau
Natürlichkeit



Lärche



gehobelt
edle Optik



strukturrau
Natürlichkeit



Weißtanne



gehobelt
edle Optik



strukturrau
Natürlichkeit

Eigenschaften

- helle Struktur, angenehme Oberfläche
- fast universell einsetzbar sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
- relativ leichtes Gewicht – gut zu verarbeiten
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Heimische Fichte

Das Wuchsgebiet der heimischen Fichte ist Deutschland, Österreich und die Schweiz. In dieser Region wachsen die heimischen Fichten gut und eignen sich hervorragend für konstruktive Einsätze beim Konstruktionsvollholz, Ladenburger-Schicht-Holz, Brettschichtholz, aber auch zur Produktion von Rahmen und Latten sowie unserer Betonschalungen und Rauspund.

Nordische Fichte

Die Nordische Fichte stammt aus Skandinavien, überwiegend Finnland und Schweden. Hier sind die Vegetationszeiten kürzer und das Klima ist rauer. Im Vergleich zur heimischen Fichte wächst die Nordische Fichte langsamer und ist dadurch feiner strukturiert, Verfärbungen sind eher selten. Wir setzen die Nordische Fichte in allen Bereichen ein, in denen Sichtqualitäten und feine Strukturen erforderlich sind. Durch diese guten Eigenschaften erfreut sich die Nordische Fichte zunehmender Beliebtheit im Fassadenbereich. Unter Beachtung des konstruktiven Holzschutzes steht der Nutzung im Fassadenbereich nichts entgegen. Wir empfehlen die Nordische Fichte gerne bei vertikalen Fassaden, bevorzugt mit einer industriellen Vorvergrauung oder mit deckenden Farbbeschichtungen, je nach Kundenwunsch.

Die Nordische Fichte eignet sich bestens für schichtbildende und nicht-schichtbildende sowie für tiefschwarze Behandlungen. Mit der Fichte decken wir das größtmögliche Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten ab.

Eigenschaften

- markante, feine Maserung
- ideal für den Außenbereich
- sehr witterungsbeständig und langlebig
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Heimische Lärche

Die heimische Lärche ist in ihrer Maserung etwas unruhiger und wilder als die sibirische Lärche.

Sibirische Lärche*

Die Sibirische Lärche kommt ursprünglich aus dem östlichen Teil Russlands, hinter dem Ural. In dieser Region herrschen äußerst extreme klimatische Bedingungen, die Bäume wachsen hier sehr langsam. Die Jahrringe sind entsprechend eng und die Holzstrukturen sehr fein.

Aus diesem Grund bieten wir die Sibirische Lärche unbehandelt oder mit geölten Oberflächen an. Hier sind die Variationen vielfältig.

Eigenschaften

- helle, feine, geradlinige Maserung
- astarm - homogene Oberflächenoptik
- spürbar angenehme Oberflächenbearbeitung
- vielseitig verwendbar im Innen- und Außenbereich

Heimische Weißtanne

Vor allem im Schwarzwald und im Vorarlberg befinden sich die Wuchsgebiete für unsere Weißtannen.

Das Holz der Weißtanne enthält keine Harzgallen. Unsere Fassadenbretter aus Weißtanne bieten wir im Prinzip „astarm“ an. Durch eine spezielle Einschnitttechnik werden die Bretter überwiegend als Rift/Halbrift erzeugt und anschließend keilgezinkt. Durch die Keilzinkung entsteht ein angenehmes Bild, das als Fassadenparkett bezeichnet werden könnte. Das Erscheinungsbild ist also eher schlicht und gradlinig.

Bei der Weißtanne bieten wir alle uns verfügbaren Oberflächenbehandlungen an, auch im modernen Kohleschwarz.



Aus den Wäldern unserer wunderbaren Natur

Durch unsere Zertifizierung sorgen wir für die nachhaltige Nutzung und Erhaltung der Waldflächen. Die beste Form CO₂ zu speichern ist Holz zu verbauen. Wir arbeiten seit Generationen mit dem Naturprodukt Holz und nehmen die Verarbeitung dieses wertvollen Werkstoffes sehr ernst.


*Sibirische Lärche: Nur noch begrenzt lieferbar.

Info

Service | Verkauf | Kontakt



Hier dreht sich alles
rund ums Holz.

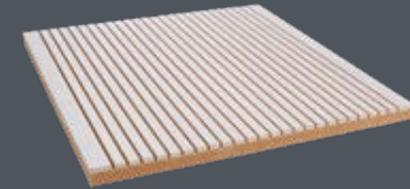

7 Kontakt und Ansprechpartner

STANDORT BW: AUFHAUSEN | BOPFINGEN | KERKINGEN



Vertrieb

Mo – Fr. 07.00 – 16.30 Uhr

Tel. + 49 7362 9605 - 0
FAX + 49 7362 9605 - 22301
E-Mail: info@ladenburger.de

Kundenservice

Mo – Fr. 07.00 – 16.30 Uhr

Tel. + 49 7362 9605 - 0
FAX + 49 7362 9605 - 22301
E-Mail: info@ladenburger.de

(Rundholz-) Einkauf

Mo – Fr. 07.00 – 16.00 Uhr

Tel. + 49 7362 9605 - 462
FAX + 49 7362 9605 - 22462
E-Mail: rundholzeinkauf@ladenburger.de

Disposition

Mo – Fr. 07.00 – 16.00 Uhr

Tel. + 49 7362 9605 - 384
FAX + 49 7362 9605 - 22384
E-Mail: sylwia.glatzer@ladenburger.de

Holzfachmarkt Aufhausen (Handwerk & Privatkunden)

Mo – Fr: 07.00 – 17.00 Uhr
Sa: 07.30 – 12.30 Uhr

Tel. + 49 7362 9605 - 222
FAX + 49 7362 9605 - 200
holzfachmarkt@ladenburger.de
www.holzfachmarkt-ladenburger.de

STANDORT SN: GEITHAIN



Zentrale

Mo – Fr. 07.00 – 17.00 Uhr

Tel. + 49 34341 306 - 0
FAX + 49 34341 306 - 80
E-Mail: geithain@ladenburger.de

Großhandel

Mo – Fr. 07.00 – 17.00 Uhr

Tel. + 49 34341 306 - 0
E-Mail: geithain@ladenburger.de

Einkauf

Mo – Fr. 07.00 – 17.00 Uhr

Tel. + 49 34341 306 - 0
E-Mail: geithain@ladenburger.de

Logistik

Mo – Fr. 07.00 – 17.00 Uhr

Tel. + 49 34341 306-515
E-Mail: geithain@ladenburger.de

Werksverkauf Geithain (Handwerk & Privatkunden)

Mo – Fr. 07.00 – 17.00 Uhr

Tel. + 49 34341 306 - 44
geithain.holzmarkt@ladenburger.de



NEU
heimische
Lärche

heimische Lärche naturbelassen



Kieselgrau



UV-Plus



**Trendliner Kontrast
Elegant** (abgerundet)

Experten Tipp
Hirnholz- und Fugenschutz verhindert das Aufquellen an den Stirnseiten und versiegelt das Holz gegen das Eindringen von Wasser.



UV-Plus



TRENDLINER
KONTRAST®

Holzwerke
Ladenburger

Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 7362 9605-0
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 34341 306-0
Telefax: +49 34341 306-80

9 Trendliner Kontrast - Elegant (abgerundet)

Sibirische Lärche:
Nur noch begrenzt
lieferbar.

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------------	----------	-------------	---	--	---	--------------------------



Trendliner Kontrast® elegant (Kanten gerundet)

mit schwarz behandelter Feder, Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung, mehr unter: www.trendlinerkontrast.de

Sib. Lärche	27	96	74	A/B	4 / 168	teilweise keilgezinkt	●	●	Lagerabverkauf		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	27	96	74	A/B	4 / 168	teilweise keilgezinkt	●		4,00	4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	27	96	74	A/B	4 / 168	teilweise keilgezinkt		●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	27	96	74	A/B	4 / 168	Holzöl UV-Plus	●		4,00	4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	27	96	74	A/B	4 / 168	Holzöl Naturgrau	●		4,00	4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	27	96	74	A/B	4 / 168	Samteffekt Kristallgrau	●		4,00	4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Douglasie	27	96	74	A/B	4 / 168		●			4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	27	96	74	A/B	4 / 168			●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Weißtanne	21	94	72	Rift/Halbrift, astarm	4 / 264	Modell ECO - keilgezinkt	●			4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	21	94	72	Rift/Halbrift, astarm	4 / 264	Modell ECO - keilgezinkt		●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	27	96	74	u/s nachsortiert	4 / 168		●			3,0 / 3,60 / 4,80	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	27	96	74	u/s nachsortiert	4 / 168			●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	27	96	74	u/s nachsortiert	4 / 168	Samteffekt Lavagrau	●		4,00	3,90	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	27	96	74	u/s nachsortiert	4 / 168	Natureffekt Aluminium		●	4,20 (evtl. 5,10)	4,20	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50



Trendliner Kontrast® XS elegant (Kanten gerundet)

Mit schwarz behandelter Feder, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung, mehr unter: www.trendlinerkontrast.de


Sib. Lärche	27	69	47	A/B	6 / 336	teilweise keilgezinkt	●	●		Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	27	69	47	u/s nachsortiert	6 / 336		●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50



Trendliner Kontrast® XL elegant (Kanten gerundet)

Mit schwarz behandelter Feder, Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung, mehr unter: www.trendlinerkontrast.de

Sib. Lärche	27	121	99	A/B	4 / 128	teilweise keilgezinkt	●	●		Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	27	121	99	A/B	4 / 128		●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Weisstanne	27	119	97	Rift/Halbrift, astarm	4 / 128	keilgezinkt	●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	27	121	99	u/s nachsortiert	4 / 128		●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50



Trendliner Kontrast® KOMPAKT elegant (Kanten gerundet)

Stirnseitig mit Wechsel-Nut-Feder inkl. 4 mm Zwangsfuge

Mit schwarz behandelter Feder, Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung, mehr unter: www.trendlinerkontrast.de

Sib. Lärche	27	96	74	A/B	4 / 168	Kompakt	●	●		1,95	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	27	96	74	A/B	4 / 168	Kompakt	●	●		1,95	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	27	96	74	u/s nachsortiert	4 / 168	Kompakt	●	●		1,95	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Thermo Fichte	27	94	74	Thermo-D	4 / 168	Kompakt	●			1,95	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50



Antikgrau



Naturgrau



**Trendliner Kontrast
Markant (eckig)**

Experten Tipp
Hirnholz- und Fugen-
schutz verhindert das
Aufquellen an den Stirn-
seiten und versiegelt
das Holz gegen das
Eindringen von Wasser.



Kompakt Altgrau



Sibirische Lärche:

Nur noch begrenzt
lieferbar.

11 Trendliner Kontrast - Markant (eckig)

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturiert	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
									Längen (m) nach Verfügbarkeit	Längen (m) nach Verfügbarkeit		



Trendliner Kontrast® markant (Kanten eckig)

Mit schwarz behandelte Feder, Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung, mehr unter: www.trendlinerkontrast.de

sibirische Lärche	27	96	74	A/B	4 / 168	teilweise keilgezinkt	•	•	Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	27	96	74	A/B	4 / 168	teilweise keilgezinkt	•		4,00	4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	27	96	74	A/B	4 / 168	teilweise keilgezinkt		•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Douglasie	27	96	74	A/B	4 / 168		•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	27	96	74	u/s nachsortiert	4 / 168		•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50



Trendliner Kontrast® XS markant (Kanten eckig)

Mit schwarz behandelte Feder, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung, mehr unter: www.trendlinerkontrast.de


Sib. Lärche	27	69	47	A/B	6 / 336	teilweise keilgezinkt	•	•		Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	27	69	47	u/s nachsortiert	6 / 336		•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50



Trendliner Kontrast® XL markant (Kanten eckig)

Mit schwarz behandelte Feder, Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung, mehr unter: www.trendlinerkontrast.de

Sib. Lärche	27	121	99	A/B	4 / 128	teilweise keilgezinkt	•	•		Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	27	121	99	A/B	4 / 128	teilweise keilgezinkt	•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	27	121	99	u/s nachsortiert	4 / 128		•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50



Trendliner Kontrast® KOMPAKT markant (Kanten eckig)

Stirnseitig mit Wechsel-Nut-Feder inkl. 4 mm Zwangsfuge

Mit schwarz behandelte Feder, Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung, mehr unter: www.trendlinerkontrast.de

sibirische Lärche	27	96	74	A/B	4 / 168	Kompakt	•	•		Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	27	96	74	u/s nachsortiert	4 / 168	Kompakt	•	•		1,95	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	27	96	74	A/B	4 / 168	Kompakt	•			1,95	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50

innovativ

Fassaden mit System



Wechselfalz Kontrast



13 Wechselfalz Kontrast (vertikal)

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------------	----------	-------------	---	--	---	--------------------------



Wechselfalz Kontrast vertikal

Mit schwarz behandelter Feder, Kanten gebrochen, Rückseite mit Trockennut,

heimische Lärche	22	96	86	A/B	6 / 168	teilweise keilgezinkt	●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	22	121	111	A/B	6 / 168	teilweise keilgezinkt	●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	22	146	136	A/B	6 / 168	teilweise keilgezinkt	●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Douglasie	22	96	86	A/B	6 / 168	teilweise keilgezinkt	●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	22	121	111	A/B	6 / 168	teilweise keilgezinkt	●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	22	146	136	A/B	6 / 168	teilweise keilgezinkt	●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Weisstanne	21	94	86	Rifts/Halbrifts		keilgezinkt	●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	21	119	111	Rifts/Halbrifts		keilgezinkt	●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	21	142	136	Rifts/Halbrifts		keilgezinkt	●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	22	96	86	u/s nachsortiert	6 / 168		●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	22	121	111	u/s nachsortiert	6 / 168		●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	22	146	136	u/s nachsortiert	6 / 168		●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50



naturbelassen



Naturgrau

Trendfuge Kontrast
(vertikal, kantig)



naturbelassen



TRENFUGE
KONTRAST

Holzwerke
Ladenburger


Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 7362 9605-0
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 34341 306-0
Telefax: +49 34341 306-80

15 Trendfuge Kontrast - (vertikal, kantig)

Sibirische Lärche:
Nur noch begrenzt
lieferbar.

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------------	----------	-------------	---	--	---	--------------------------



Trendfuge/Skyline Kontrast vertikal
Mit schwarz behandelter Feder, Kanten gebrochen,
Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung,
mehr unter: www.trendlinerkontrast.de

Sib. Lärche	22	96	76	A/B	4 / 264	teilweise keilgezinkt	●	●			Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	22	96	76	A/B	4 / 264	teilweise keilgezinkt	●			3,00 / 4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	22	96	76	A/B	4 / 264	teilweise keilgezinkt		●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Doulasie	22	96	76	A/B	4 / 262		●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Weißtanne	21	94	76	Rift/Halbrift, astarm	4 / 264	keilgezinkt	●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	22	96	76	u/s nachsortiert	4 / 264		●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50



Trendfuge Kontrast XS22 vertikal
Mit schwarz behandelter Feder, Kanten gebrochen,
Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung,
mehr unter: www.trendlinerkontrast.de

Sib. Lärche	22	69	49	A/B	6 / 264	teilweise keilgezinkt	●	●		Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	22	69	49	A/B	6 / 336	teilweise keilgezinkt	●	●		3,00 / 4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Douglasie	22	69	49	A/B	6 / 336		●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	22	69	49	u/s nachsortiert	6 / 264		●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50



Trendfuge/Skyline Kontrast XL vertikal
Mit schwarz behandelter Feder, Kanten gebrochen,
Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung,
mehr unter: www.trendlinerkontrast.de

Sib. Lärche	22	121	101	A/B	4 / 128	teilweise keilgezinkt	●	●			Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	22	121	101	A/B	4 / 128	teilweise keilgezinkt	●			3,00 / 4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	22	121	101	A/B	4 / 128	teilweise keilgezinkt		●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Douglasie	22	121	101	A/B	4 / 128		●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Weißtanne	21	119	101	Rift/Halbrift, astarm	4 / 128	keilgezinkt	●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	22	121	101	u/s nachsortiert	4 / 128		●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50

Experten Tipp
Hirnholz- und Fugen-
schutz verhindert das
Aufquellen an den Stirn-
seiten und versiegelt
das Holz gegen das
Eindringen von Wasser.



Kieselgrau



Naturgrau



Sib. Lärche keilgezinkt

Skyline Kontrast

(vertikal)

Ausführliche Montageanleitungen und nützliche Tipps sowie weitere Informationen finden Sie auf www.ladenburger.de scannen und Video-Anleitung anschauen



Verdeckte Befestigung



Kieselgrau (3 Jahre)




Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 7362 9605-0
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 34341 306-0
Telefax: +49 34341 306-80

17 Skyline Kontrast - (vertikal)

Sibirische Lärche:
Nur noch begrenzt
lieferbar.

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	--------------------------	----------	-------------	---	--	---	--------------------------




Skyline Kontrast ALLE PROFILE

Mit schwarz behandelter Feder, Kanten gebrochen,
Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung,
mehr unter: www.trendlinerkontrast.de

Sib. Lärche	L	22	96	76	A/B	4 / 264	teilweise keilgezinkt	•	•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XL	22	121	101	A/B	4 / 128	teilweise keilgezinkt	•	•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS28	28	69	49	A/B	6 / 216	teilweise keilgezinkt	•	•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS40	40	69	49	A/B	6 / 216	teilweise keilgezinkt	•	•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	L	22	96	76	A/B	4 / 264	teilweise keilgezinkt	•		3,00 / 4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XL	22	121	101	A/B	4 / 128	teilweise keilgezinkt	•		3,00 / 4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS28	28	69	49	A/B	6 / 216	teilweise keilgezinkt	•		3,00 / 4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS40	40	69	49	A/B	6 / 216	teilweise keilgezinkt	•		3,00 / 4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	L	22	96	76	A/B	4 / 264	teilweise keilgezinkt		•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XL	22	121	101	A/B	4 / 128	teilweise keilgezinkt		•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS28	28	69	49	A/B	6 / 216	teilweise keilgezinkt		•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS40	40	69	49	A/B	6 / 216	teilweise keilgezinkt		•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Douglasie	L	22	96	76	A/B	4 / 264		•	•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XL	22	121	101	A/B	4 / 128		•	•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS28	28	69	49	A/B	6 / 216		•	•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS40	40	69	49	A/B	6 / 216		•	•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Weißtanne	L	21	94	76	Rift/Halbrift, astarm	4 / 264	keilgezinkt	•	•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XL	21	119	101	Rift/Halbrift, astarm	4 / 128	keilgezinkt	•	•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS28	27	67	49	Rift/Halbrift, astarm	6 / 216	keilgezinkt	•	•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS40	40	67	49	Rift/Halbrift, astarm	6 / 216	keilgezinkt	•	•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	L	22	96	76	u/s nachsortiert	4 / 264		•	•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XL	22	121	101	u/s nachsortiert	4 / 128		•	•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS28	28	69	49	u/s nachsortiert	6 / 216		•	•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS40	40	69	49	u/s nachsortiert	6 / 216		•	•		Längen auf Anfrage	ab Seite 50

Verlegeempfehlung

Ausgehend von der unten gezeigten Verteilung lassen sich individuell unterschiedliche Ansichten erzeugen.

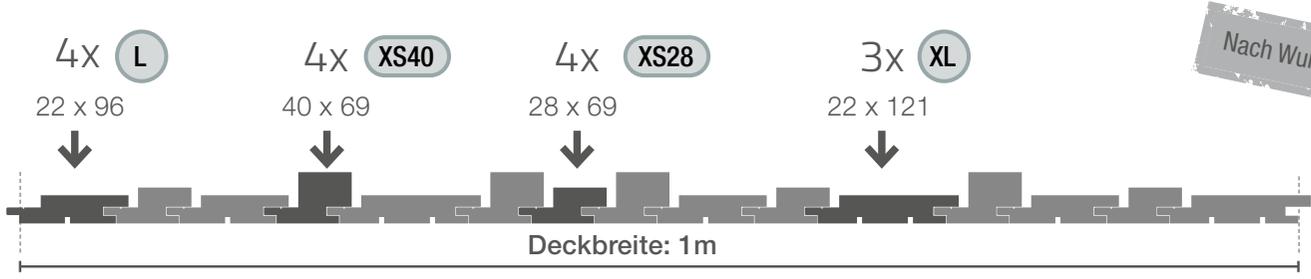

Nach Wunsch variieren



ALAMANNENHALLE

Fichte Aluminium



UV-Plus

Trendliner Natur
Elegant (abgerundet)

Experten Tipp
Hirnholz- und Fugenschutz verhindert das Aufquellen an den Stirnseiten und versiegelt das Holz gegen das Eindringen von Wasser.




Kompakt naturbelassen

19 Trendliner Natur - Elegant (abgerundet)

Sibirische Lärche:

Nur noch begrenzt
lieferbar.


Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------------	----------	-------------	---	--	---	--------------------------



Trendliner Natur elegant (Kanten gerundet)

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung


Sib. Lärche	27	96	74	A/B	4 / 168	teilweise keilgezinkt	•	•			Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	27	96	74	A/B	4 / 168	teilweise keilgezinkt	•			4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	27	96	74	A/B	4 / 168	teilweise keilgezinkt		•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Douglasie	27	96	74	A/B	4 / 168		•	•		4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Weißtanne	21	94	72	Rift/Halbrift, astarm	10 / 264	keilgezinkt	•	•		3,00 / 4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	27	96	74	u/s nachsortiert	4 / 168		•	•		3,00 - 5,40 nach Verfügbarkeit	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Thermo Fichte	27	94	74	Thermo-D	4 / 168		•				ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50



Trendliner Natur XS elegant (Kanten gerundet)

Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung mehr


Sib. Lärche	27	69	47	A/B	6 / 336	teilweise keilgezinkt	•			Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	27	69	47	A/B	6 / 336	teilweise keilgezinkt		•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	27	69	47	u/s nachsortiert	6 / 336		•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50



Trendliner Natur XL elegant (Kanten gerundet)

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung

Sib. Lärche	27	121	99	A/B	4 / 128	teilweise keilgezinkt	•	•		Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	27	121	99	A/B	4 / 128	teilweise keilgezinkt	•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Weißtanne	21	119	97	Rift/Halbrift, astarm	4 / 128	keilgezinkt	•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	27	121	99	u/s nachsortiert	4 / 128		•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50



Trendliner Natur KOMPAKT elegant (Kanten gerundet)

Stirnseitig mit Wechsel-Nut-Feder inkl. 4 mm Zwangsfuge

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung

Sib. Lärche	27	96	74	A/B	4 / 168	Kompakt	•	•			Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	27	96	74	A/B	4 / 168	Kompakt	•				Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	27	96	74	A/B	4 / 168	Kompakt		•			Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Douglasie	27	96	74	A/B	4 / 168	Kompakt	•	•			Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	27	96	74	u/s nachsortiert	4 / 168	Kompakt	•	•			Längen auf Anfrage	ab Seite 50

innovativ

Fassaden mit System



**Trendliner Natur
Markant (eckig)**



Sibirische Lärche:

Nur noch begrenzt
lieferbar.

21 Trendliner Natur - Markant (eckig)

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------------	----------	-------------	---	--	---	--------------------------



Trendliner Natur markant (Kanten eckig)

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung

Sib. Lärche	27	96	74	A/B	4 / 168	teilweise keilgezinkt	•	•		Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	27	96	74	A/B	4 / 168	teilweise keilgezinkt	•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Douglasie	27	96	74	A/B	4 / 168		•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	27	96	74	u/s nachsortiert	4 / 168		•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50



Trendliner Natur XS markant (Kanten eckig)

Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung


Nord. Fichte	27	69	47	u/s nachsortiert	6 / 336		•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
--------------	----	----	----	------------------	---------	--	---	---	--	--	----------------------	-------------



Trendliner Natur XL markant (Kanten eckig)

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung mehr unter:
www.trendlinerkontrast.de

sibirische Lärche	27	121	99	A/B	4 / 128	teilweise keilgezinkt	•	•		Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	27	121	99	A/B	4 / 128	teilweise keilgezinkt	•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	27	121	99	u/s nachsortiert	4 / 128		•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50



Trendliner Natur KOMPAKT markant (Kanten eckig)

Stirnseitig mit Wechsel-Nut-Feder inkl. 4 mm Zwangsfuge
mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung mehr unter: www.trendlinerkontrast.de

heimische Lärche	27	96	74	A/B	4 / 168	teilweise keilgezinkt	•	•			Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	27	96	74	u/s nachsortiert	4 / 168	Kompakt	•	•			Längen auf Anfrage	ab Seite 50

innovativ

Fassaden mit System



naturbelassen



Fichte Kieselgrau



naturbelassen

Trendfuge Natur
(vertikal)

Jetzt **NEU**
www.ladenburger.de
**FASSADEN
KONFIGURATOR**
Interaktive
Online-APP



Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 7362 9605-0
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 34341 306-0
Telefax: +49 34341 306-80

23 Trendfuge Natur - (vertikal)

Sibirische Lärche:
Nur noch begrenzt
lieferbar.

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
									Längen (m) nach Verfügbarkeit	Längen (m) nach Verfügbarkeit		



Trendfuge/Skyline Natur vertikal

Kanten gebrochen,
Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung

Sib. Lärche	22	96	76	A/B	10 / 240	teilweise keilgezinkt	●	●			Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	22	96	76	A/B	10 / 240	teilweise keilgezinkt	●			3,00 / 4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	22	96	76	A/B	10 / 240	teilweise keilgezinkt		●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Douglasie	22	96	76	A/B	10 / 240		●			4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	22	96	76	A/B	10 / 240			●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Weißtanne	21	94	76	Rift/Halbrift, astarm	10 / 240	keilgezinkt	●				ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	21	94	76	Rift/Halbrift, astarm	10 / 240	keilgezinkt		●		3,00 / 5,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	22	96	76	u/s nachsortiert	10 / 240		●			3,00 / 3,60 / 3,90/ 4,80	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50



Trendfuge Natur XS vertikal

Kanten gebrochen,
Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung

Sib. Lärche	22	69	49	A/B	10 / 320	teilweise keilgezinkt	●	●		Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	22	69	49	A/B	10 / 320	teilweise keilgezinkt	●	●		3,00 / 4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	22	69	49	A/B	10 / 320	teilweise keilgezinkt	●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Douglasie	22	69	49	A/B	10 / 320		●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	22	69	49	u/s nachsortiert	10 / 320		●	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50



Trendfuge/Skyline Natur XL vertikal

Kanten gebrochen,
Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung

Sib. Lärche	22	121	101	A/B	5 / 160	teilweise keilgezinkt	●	●			Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	22	121	101	A/B	5 / 160	teilweise keilgezinkt	●			3,00 / 4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	22	121	101	A/B	5 / 160	teilweise keilgezinkt		●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Douglasie	22	121	101	A/B	5 / 160	teilweise keilgezinkt	●			4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	22	121	101	A/B	5 / 160	teilweise keilgezinkt		●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Weißtanne	21	119	101	Rift/Halbrift, astarm	5 / 160	keilgezinkt	●				ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	21	119	101	Rift/Halbrift, astarm	5 / 160	keilgezinkt		●		3,00 / 5,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	22	121	101	u/s nachsortiert	5 / 160		●	●		3,00/ 3,60 / 3,90 / 4,80	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50




Naturgrau



UV-Plus



Verdeckte Befestigung

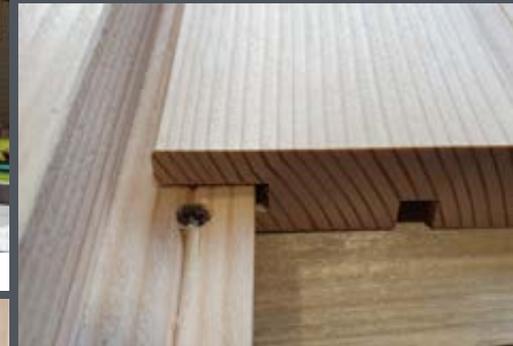

Skyline Natur

(vertikal)

Ausführliche Montageanleitungen und nützliche Tipps sowie weitere Informationen finden Sie auf www.ladenburger.de scannen und Video-Anleitung anschauen



Experten Tipp

Hirnholz- und Fugenschutz verhindert das Aufquellen an den Stirnseiten und versiegelt das Holz gegen das Eindringen von Wasser.



UV-Plus




Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 7362 9605-0
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 34341 306-0
Telefax: +49 34341 306-80

25 Skyline Natur - (vertikal)

Sibirische Lärche:
Nur noch begrenzt
lieferbar.

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen	Behandlung Farbe / Öl
									Längen (m) nach Verfügbarkeit	Längen (m) nach Verfügbarkeit		



Skyline Natur ALLE PROFILE
Kanten gebrochen,
Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut zur Möglichkeit einer verdeckten Befestigung

Sib. Lärche	L	22	96	76	A/B	10 / 240	teilweise keilgezinkt	●	●		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XL	22	121	101	A/B	5 / 160	teilweise keilgezinkt	●	●		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS28	28	69	49	A/B	8 / 256	teilweise keilgezinkt	●	●		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS40	40	69	49	A/B	6 / 192	teilweise keilgezinkt	●	●		Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	L	22	96	76	A/B	10 / 240	teilweise keilgezinkt	●	●	3,00 / 4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XL	22	121	101	A/B	5 / 160	teilweise keilgezinkt	●	●	3,00 / 4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS28	28	69	49	A/B	8 / 256	teilweise keilgezinkt	●	●	3,00 / 4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS40	40	69	49	A/B	6 / 192	teilweise keilgezinkt	●	●	3,00 / 4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Douglasie	L	22	96	76	A/B	4 / 264	teilweise keilgezinkt	●		4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XL	22	121	101	A/B	4 / 128	teilweise keilgezinkt	●		4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS28	28	69	49	A/B	6 / 216	teilweise keilgezinkt	●		4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS40	40	69	49	A/B	6 / 216	teilweise keilgezinkt	●		4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	L	22	96	76	A/B	4 / 264	teilweise keilgezinkt		●		ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	XL	22	121	101	A/B	4 / 128	teilweise keilgezinkt		●		ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	XS28	28	69	49	A/B	6 / 216	teilweise keilgezinkt		●		ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	XS40	40	69	49	A/B	6 / 216	teilweise keilgezinkt		●		ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Weißtanne	L	21	94	76	Rift/Halbrift, astarm	10 / 240	keilgezinkt	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	XL	21	119	101	Rift/Halbrift, astarm	5 / 160	keilgezinkt	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	XS28	28	67	49	Rift/Halbrift, astarm	8 / 256	keilgezinkt	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	XS40	40	67	49	Rift/Halbrift, astarm	6 / 192	keilgezinkt	●			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	L	21	94	76	Rift/Halbrift, astarm	10 / 240	keilgezinkt		●	3,00 / 5,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XL	21	119	101	Rift/Halbrift, astarm	5 / 160	keilgezinkt		●	3,00 / 5,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS28	28	67	49	Rift/Halbrift, astarm	8 / 256	keilgezinkt		●	3,00 / 5,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS40	40	67	49	Rift/Halbrift, astarm	6 / 192	keilgezinkt		●	3,00 / 5,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	L	22	96	76	u/s nachsortiert	10 / 240		●	●	3,00 / 3,60 / 3,90 / 4,80	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XL	22	121	101	u/s nachsortiert	5 / 160		●	●	3,00 / 3,60 / 3,90 / 4,80	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS28	28	69	49	u/s nachsortiert	8 / 256		●	●	3,00 / 3,60 / 3,90 / 4,80	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	XS40	40	69	49	u/s nachsortiert	6 / 192		●	●	3,00 / 3,60 / 3,90 / 4,80	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50

Verlegeempfehlung

Ausgehend von der unten gezeigten Verteilung lassen sich individuell unterschiedliche Ansichten erzeugen. Siehe S.17



Faseprofil UV-Farblos



Faseprofil strukturiert Sonderfarbton



Faseprofil




Faseprofil Opalweiß

27 Faseprofil

Sibirische Lärche:
Nur noch begrenzt
lieferbar.

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	--------------------------	----------	-------------	---	--	---	--------------------------



Faseprofil
Nut-Feder, Rückseite mit Trockennuten

Nord.Fichte	14	121	111	A/B Plus	8 / 256		●			3,00 / 4,00 / 5,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50	
	19	121	111	u/s nachsortiert	6 / 192		●			4,20 - 5,10 (alle 0,30 m)	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50	
	19	121	111	A/B Plus	6 / 192		●			3,00 / 3,60 / 4,00 / 4,80 / 5,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50	
	19	146	136	u/s nachsortiert	6 / 168		●		3,30 - 5,40 (alle 0,30 m)	3,30 - 5,40 (alle 0,30 m)	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50	
	19	146	136	u/s nachsortiert	4 / 168	Color Weiß	●		5,10 (teilweise keilgezinkt)	5,10 (teilweise keilgezinkt)	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50	
	19	146	136	u/s nachsortiert	4 / 168	Color Lichtgrau	●		5,10 (teilweise keilgezinkt)	5,10 (teilweise keilgezinkt)	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50	
	19	146	136	u/s nachsortiert	4 / 168	Color Opalweiß (Innenbereich)	●		5,10	5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50	
	19	146	136	u/s nachsortiert	4 / 168	Color UV-Farblos (Innenbereich)	●		5,10	5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50	
	19	146	136	A/B Plus	6 / 168		●			4,00 / 4,20 / 4,80 / 5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50	
	19	146	136	B-Sortierung	6 / 168		●				nach Verfügbarkeit	ab Seite 50	
	19	171	161	u/s nachsortiert	4 / 144	Keil-Nut-Feder	●		3,90 - 5,10 (alle 0,30)	3,90 - 5,10 (alle 0,30)	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50	
	23	121	111	A/B Plus	5 / 160	ohne Trockennuten	●				3,00 - 5,40 (alle 0,30)	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	23	146	136	u/s nachsortiert	5 / 140	ohne Trockennuten	●		3,90 - 5,10 (alle 0,30)	3,90 - 5,10 (alle 0,30)	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50	
	23	146	136	A/B Plus	5 / 140	ohne Trockennuten	●				3,00 - 5,40 (alle 0,30) 4,00 / 5,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	Sib. Lärche	26	146	136	u/s nachsortiert	4 / 112	Rückseite glatt gehobelt	●			3,90 / 4,80 / 5,40	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
28		146	136	u/s nachsortiert	4 / 112		●		3,90 - 5,10 (alle 0,30)	3,30 - 5,40 (alle 0,30)	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50	
40		146	136	u/s nachsortiert	2 / 112	ohne Trockennuten -NEU-	●		5,10	5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50	
19		146	136	A/B	6 / 168	ohne Trockennuten	●		Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50	
22		146	136	A/B	5 / 140	ohne Trockennuten	●		Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50	




Tabak



Rundprofil Sonderfarbton



Rundprofil

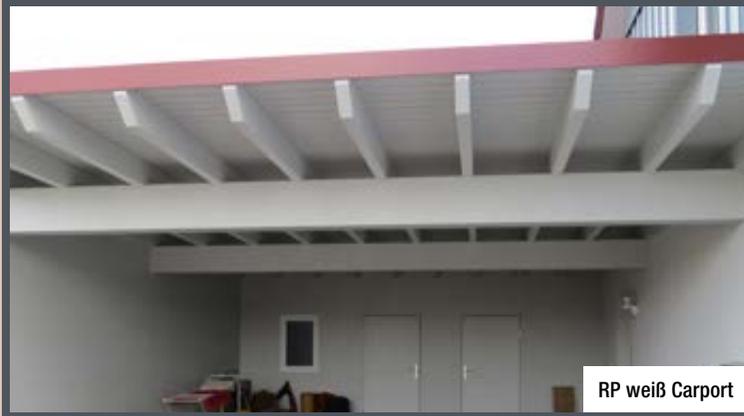

RP weiß Carport



Rundprofil Nougat

29 Rundprofil

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	--------------------------	----------	-------------	---	--	---	--------------------------



Rundprofil
Nut-Feder, Rückseite mit Trockennuten

Nord.Fichte	14	96	86	A-Sortierung	8 / 352		•			4,20	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	14	121	111	A/B Plus	8 / 256		•			3,00 - 5,40 (alle 0,30)	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	14	121	111	B-Sortierung	8 / 256	anfallend	•			nach Anfall	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	16	121	111	A/B Plus	7 / 252		•			4,00 / 5,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	19	121	111	u/s nachsortiert	6 / 192		•			3,60 / 4,50 / 5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	19	121	111	u/s nachsortiert	6 / 144	Color PLUS Deckend Weiß	•		5,10	3,60 / 4,50 / 5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	19	121	111	u/s nachsortiert	6 / 144	Color PLUS Deckend Lichtgrau	•		5,10	5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	19	121	111	u/s nachsortiert	6 / 144	Color PLUS Deckend Fenstergrau	•			5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	19	121	111	u/s nachsortiert	6 / 144	Color PLUS Deckend Anthrazit	•			5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	19	121	111	u/s nachsortiert	6 / 144	Color PLUS Lasierend Tabak	•			4,50 / 5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	19	121	111	A/B Plus	6 / 192		•			3,00 / 4,00 / 5,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	19	121	111	B-Sortierung	6 / 192		•			3,00 / 4,00 / 5,00 / 5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	19	146	136	A-Sortierung	6 / 168		•			3,60 / 4,50 / 5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	19	146	136	u/s nachsortiert	6 / 168		•		3,60 / 4,50 / 5,10	3,60 / 4,50 / 5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	19	146	136	A/B Plus	6 / 168		•			4,00 - 5,40	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
19	146	136	B-Sortierung	6 / 168		•		5,10	3,60 / 4,50 / 5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50	



Sib. Lärche UV-Plus



Fichte Sonderfarbton



Sonderfarbtöne



Glattkantbretter



Fichte Mais

31 Glattkantbretter

Sibirische Lärche:

Nur noch begrenzt
lieferbar.

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen	Behandlung Farbe / Öl
									Längen (m) nach Verfügbarkeit	Längen (m) nach Verfügbarkeit		



Glattkantbretter

4-seitig gefast

Nord. Fichte	18	96		u/s nachsortiert	6 / 264		•		4,80	3,60 / 4,50 / 5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	21	58		u/s nachsortiert	10 / 160	Deckleiste, 2 Kanten gerundet	•		5,40	5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	21	120		u/s nachsortiert	5 / 160		•		5,40	3,60 / 4,50 / 5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	21	142		u/s nachsortiert	5 / 140		•		5,40	3,60 / 4,50 / 5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	21	170		u/s nachsortiert	4 / 120		•		4,50	3,60 / 4,50 / 5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	21	190		u/s nachsortiert	4 / 100		•		4,20 / 4,80	3,60 / 4,50 / 5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	21	220		u/s nachsortiert	lose / 120		•		3,90	nach Verfügbarkeit	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	21	240		u/s nachsortiert	lose / 96		•		5,10	nach Verfügbarkeit	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	26	142		u/s nachsortiert	4 / 112		•		5,40	3,60 / 4,50 / 5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Douglasie	18	95		A/B	6 / 264		•			5,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	21	145		A/B	5 / 140		•			4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	21	58		A/B	10 / 160	Deckleiste, 2 Kanten gerundet	•	•		4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	21	120		A/B	5 / 140	teilweise keilgezinkt	•			4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	21	145		A/B	5 / 140	teilweise keilgezinkt	•		4,00	4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	21	190		A/B	4 / 140	teilweise keilgezinkt	•		4,00	4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Sib. Lärche	21	58		A/B	10 / 160	Deckleiste, 2 Kanten gerundet	•		Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	21	120		A/B	5 / 160		•		Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	21	145		A/B	5 / 140		•		Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	21	170		A/B	4 / 120		•		Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	21	190		A/B	4 / 100		•		Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	21	240		A/B	lose / 96		•		Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50

klassisch

Hobelware Profilholz



Deckleiste



Fichte Nordic



Fassadenbrett
Deckleiste
Konstruktionsleiste




offene Deckleistenschalung Antikgrau

Sibirische Lärche:

Nur noch begrenzt
lieferbar.

33 Fassadenbrett / Deckleiste - Konstruktionsleiste

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	--------------------------	----------	-------------	---	--	---	--------------------------



Fassadenbrett / Deckleiste

2 Kanten gerundet

Sib. Lärche	21	58		A/B	10 / 160	teilweise keilgezinkt	●		Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	22	58		A/B	10 / 160	teilweise keilgezinkt		●	Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	22	145		A/B	5 / 140	teilweise keilgezinkt		●	Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	22	190		A/B	4 / 100	teilweise keilgezinkt		●	Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	21	58		A/B	10 / 160	teilweise keilgezinkt	●	●		4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	22	145		A/B	10 / 160	teilweise keilgezinkt		●	4,00	4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	22	190		A/B	10 / 160	teilweise keilgezinkt		●	4,00	4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	21	58		u/s nachsortiert	10 / 160		●		5,40	5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	20	58		u/s nachsortiert	10 / 160			●	5,40	5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	20	144		u/s nachsortiert	5 / 140			●	5,10	3,60 / 4,50 / 5,10	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50



Rechteck-Konstruktionsleiste

4-seitig gefast

Sib. Lärche	28	58		A/B	8 / 256		●			Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
-------------	----	----	--	-----	---------	--	---	--	--	----------------	--------------------	-------------



Rechteckleisten Aschegrau



Rechteckleisten Tanne UV-Plus

**Rechteckleisten
Rhomboidleisten
Unterkonstruktion**



Unterkonstruktion Color Schwarz



Rechteckleisten Aschegrau




Rhomboidleisten UV-Plus

35 Rechteckleisten - Rhomboidleisten

Sibirische Lärche:

Nur noch begrenzt
lieferbar.


Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturiert	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen	Behandlung Farbe / Öl
									Längen (m) nach Verfügbarkeit	Längen (m) nach Verfügbarkeit		



Offene Leistenschalung - Rechteckleisten

4-seitig mit Mikrofase

Weißtanne	28	58		Rift/Halbrift, astarm		keilgezinkt	•	•			ab 1200 lfm	ab Seite 50
	38	58		Rift/Halbrift, astarm		keilgezinkt	•	•			ab 1200 lfm	ab Seite 50
	58	58		Rift/Halbrift, astarm		keilgezinkt	•	•			ab 1200 lfm	ab Seite 50
Fichte	28	58		u/s nachsortiert			•	•			ab 1200 lfm	ab Seite 50
	38	58		u/s nachsortiert			•	•			ab 1200 lfm	ab Seite 50
	58	58		u/s nachsortiert			•	•			ab 1200 lfm	ab Seite 50
Sib. Lärche	26	45		A/B	8 / 352	teilweise keilgezinkt	•	•			ab 1200 lfm	ab Seite 50
	28	58		A/B	8 / 256	teilweise keilgezinkt	•	•			ab 1200 lfm	ab Seite 50
	38	70		A/B	6 / 168	teilweise keilgezinkt	•	•			ab 1200 lfm	ab Seite 50
heimische Lärche	26	45		A/B	8 / 352		•	•			ab 1200 lfm	ab Seite 50
	38	70		A/B	6 / 168		•	•			ab 1200 lfm	ab Seite 50



Rhomboidleisten

Breite = Spitze - Spitze gemessen

Sib. Lärche	21	58		A/B	10 / 160	kantig	•		Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	21	58		A/B	6 / 192	kantig	•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
	27	68		A/B	6 / 192	gerundet, Radius 3 mm	•		4,00	4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Douglasie	27	68		A/B	6 / 192	gerundet, Radius 3 mm	•			4,00	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Weißtanne	21	68		Rift/Halbrift, astarm	6 / 264	gerundet, keilgezinkt	•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	27	68		u/s nachsortiert	6 / 192	gerundet, Radius 3 mm	•		5,40	3,90 / 4,80 / 5,40	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50

Unterkonstruktion auf Seite: 43

klassisch

Hobelware Profilholz



Sib. Lärche Keilstüpschalung naturbelassen (1 Jahr)



Sib. Lärche Doppelrhomboid Kieselgrau

Doppel-Rhomboid
Schmalfugenprofil
Parallelfuge
Keilstüpschalung
Stüpschalung



Sib. Lärche Schmalfugenprofil Antikgrau



Fichte Parallelfuge Dolomit



Fichte Keilstüpschalung Sonderfarbton

37 Doppel-Rhomboid - Keilstüpschalung - Stüpschalung

Sibirische Lärche:

Nur noch begrenzt
lieferbar.

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	--------------------------	----------	-------------	---	--	---	--------------------------



Doppel-Rhomboid Kanten gerundet

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder

Sib. Lärche	22	146	130	A / B	5 / 140	teilweise keilgezinkt	●		Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	22	146	130	A / B	5 / 140	teilweise keilgezinkt	●				ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50




Keilstüpschalung

Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder, mit Schraubnut

Sib. Lärche	29 / 14	146	125	A/B	4 / 112	teilweise keilgezinkt	●	●	Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50
heimische Lärche	29 / 14	146	125	A/B	4 / 112	teilweise keilgezinkt		●	5,05	nach Verfügbarkeit	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
	29 / 14	146	125	A/B	4 / 112	teilweise keilgezinkt	●			nach Verfügbarkeit	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50
Nord. Fichte	29 / 14	146	125	u/s nachsortiert	4 / 112		●	●	5,10 / 5,40	3,90 - 5,10 nach Verfügbarkeit	weitere Längen auf Anfrage	ab Seite 50

Experten Tipp
Hirnholz- und Fugen-
schutz verhindert das
Aufquellen an den Stirn-
seiten und versiegelt
das Holz gegen das
Eindringen von Wasser.

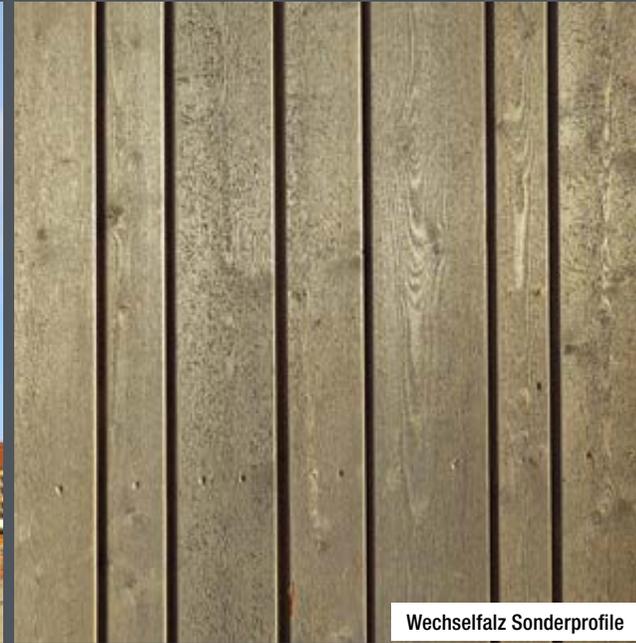

Wechselfalz Sonderprofile



Wechselfalzprofile Blockhausprofil



Wechselfalz U-Fuge




Sonderprofil

Sibirische Lärche:

Nur noch begrenzt
lieferbar.

39 Wechselfalzprofile - Blockhausprofil

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	--------------------------	----------	-------------	---	--	---	--------------------------



Wechselfalz-Parallel-Fuge

Rückseite mit Trockennut, mit Schraubnut

Nord. Fichte	21	146	123	u/s nachsortiert	6 / 168		•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Sib. Lärche	21	146	123	A/B	6 / 168		•	•		Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50



Wechselfalz U-Fuge

Rückseite mit Trockennut, 10 mm Sichtfuge

Nord. Fichte	21	146	136	u/s nachsortiert	6 / 168		•	•			ab 100qm auf Anfrage	ab Seite 50
Sib. Lärche	21	146	136	A/B	6 / 168		•	•		Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	ab Seite 50

Wechselfalz-Sonderprofile auf Anfrage möglich.


klassisch

Hobelware Profilholz



Rauspund

**Bodenbrett
Hobeldiele
Rauspund**

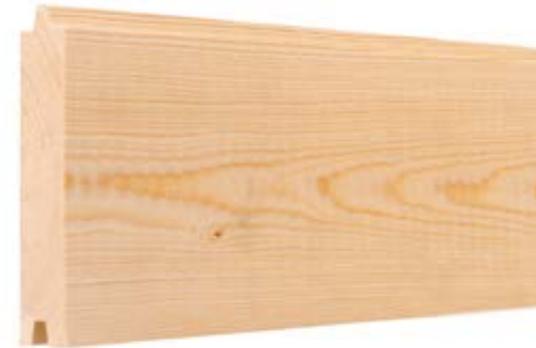

41 Bodenbrett · Hobeldiele · Rauspund

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	--------------------------	----------	-------------	---	--	---	--------------------------




Bodenbrett
Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder
Holzfeuchte ca. 16-18%

Nord. Fichte	19	121	111	A/B Plus	6 / 216		•			4,00	weitere Längen auf Anfrage	
--------------	----	-----	-----	----------	---------	--	---	--	--	------	----------------------------	--



Hobeldiele
Mikrofase, Rückseite mit Trockennut, Nut-Feder
Holzfeuchte ca. 12%

Nord. Fichte	24	146	136	A/B Plus	4 / 112		•			4,00 / 5,00	weitere Längen auf Anfrage	
	27	146	136	A/B Plus	3 / 84		•			4,00 / 5,00	weitere Längen auf Anfrage	



Rauspund
getrocknet, egalisiert
Rückseite ohne Trockennut, aus Seitenware erzeugt
für nicht sichtbaren Bereich, Nut-Feder

Fichte	21	121	111		5 / 160				5,00		weitere Längen auf Anfrage	
	24	146	136		4 / 112				4,00 / 5,00		weitere Längen auf Anfrage	
	28	121	111		4 / 128					3,00 - 6,00 (alle 0,30)	weitere Längen auf Anfrage	
	28	146	136		4 / 112					4,00	weitere Längen auf Anfrage	
	28	156	146		4 / 112	Keil-Nut-Feder				4,00 / 5,00	weitere Längen auf Anfrage	



**Ortgangleiste
Unterkonstruktion**



Ortgangleiste



Rechts - Unterkonstruktion Color Schwarz

43 Unterkonstruktion - Ortgangsleiste


Sibirische Lärche:
Nur noch begrenzt
lieferbar.

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	--------------------------	----------	-------------	---	--	---	--------------------------



Unterkonstruktion
getrocknet, egalisiert

Fichte	21	45		A/B	10 / 550				5,00		weitere Längen auf Anfrage	
	21	75		A/B	5 / 375				4,00 / 5,00		weitere Längen auf Anfrage	
	27	70		A/B	5 / 280				5,00		weitere Längen auf Anfrage	
Sib. Lärche	27	68		B/C	6 / 192	Rhomboidleiste				4,00	weitere Längen auf Anfrage	



Ortgangsleiste
getrocknet

Fichte	38	70		u/s hobelfallend	4 / 112	für 19 mm Profilware	•		5,10	5,10	weitere Längen auf Anfrage	
--------	----	----	--	------------------	---------	----------------------	---	--	------	------	----------------------------	--



Unterkonstruktion Color Schwarz Tiefgrund behandelt
getrocknet, egalisiert, 1x allseitig behandelt; S10 sortiert (Ware wird teilweise gebündelt und teilweise lose gepackt)

Fichte	30	50		A/B	6 / 420	egalisiert	•		5,00	5,00	weitere Längen auf Anfrage	
	40	60		A/B	6 / 270	egalisiert	•		5,00	5,00	weitere Längen auf Anfrage	



Unterkonstruktion Oberkante angeschrägt Color Schwarz Tiefgrund behandelt
getrocknet, egalisiert, 1x allseitig behandelt, (Ware wird teilweise gebündelt und teilweise lose gepackt)

Fichte	30	50		A/B	6 / 420	egalisiert	•			5,00	weitere Längen auf Anfrage	
	40	60		A/B	6 / 252	egalisiert	•			5,00	weitere Längen auf Anfrage	

Vertikale
Ecklösungen



Horizontale
Ecklösungen



Kantenprofile
(ALU / HOLZ)
BEFESTIGUNG

Alle Ecklösungen und Montageanleitungen
auf www.ladenburger.de



NEU Kantenprofil Alu schwarz

45 Kantenprofile (ALU / HOLZ) · Befestigung

Produkt	Modell	Oberfläche	Länge m	Bund / Pack Stk.	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain
---------	--------	------------	------------	---------------------	---------------------	--------------------



Aluminium Kantenprofile

für Profilholz 22 mm bis 27 mm Stärke mit Schutzfolie

Außenecke, 30 mm	AE	Aluminium Farbe: schwarz	3,00	lose / 10	●	●
Außenecke, 30 mm	AE	Aluminium blank, Farbe: natur	3,00	lose / 10	●	●
Innenecke, 30 mm	IE	Aluminium blank, Farbe: natur	3,00	lose / 10	●	●
Kreuz, 28 mm	K	Aluminium blank, Farbe: natur	3,00	lose / 10	●	●
Gehrung, 30 mm (für 27mm)	Y	Aluminium blank, Farbe: natur	3,00	lose / 10	●	●
Gehrung, 25 mm (für 22mm)	Y	Aluminium blank, Farbe: natur	3,00	lose / 10	●	●
Gehrung, 30 mm (für 27mm)	Y	Aluminium Farbe: schwarz	3,00	lose / 10	●	●
Gehrung, 25 mm (für 22mm)	Y	Aluminium Farbe: schwarz	3,00	lose / 10	●	●

Holzart	Abmessung mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt strukturau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit
---------	-----------------	----------	---------------------	-----------------------------	------------------------	---	--



Eckleiste

Kantenlösug für Innen- und Außenecken für Profile bis 30 mm

Sib. Lärche	45 x 45	A/B	4 / 160	●	Lagerabverkauf	Lagerabverkauf
heim. Lärche	45 x 45	A/B	4 / 160	●	4,00	4,00
Douglasie	45 x 45	A/B	4 / 160	●		
Nord. Fichte	45 x 45	u/s nachsortiert	4 / 160	●	5,10	5,10
Weißtanne	45 x 45	Rift/Halbrift	4 / 160	●		4,00

Beschreibung	Abmessung (mm)	Ausführung	Stück/Pack	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain
--------------	----------------	------------	------------	---------------------	--------------------



Spezial-Bohrschraube für Holzfassaden

ideal für unsichtbare Befestigung in Schraubnut

Senkkopfschraube Bohrspitze, Teilgewinde TX 20	4,0 x 45	rostfrei A2	100	●	●
			250	●	●
			500	●	●



Montage- und Renovierungsschrauben

für Holzfassaden mit sichtbarer Befestigung

Kegelkopfschraube Bohrspitze, Spezialgewinde, TX20	5,0 x 53	A4, blank	200		●
---	----------	-----------	-----	--	---



Montage- und Renovierungsschrauben

für Holzfassaden mit sichtbarer Befestigung

Kegelkopfschraube Ausführung in Kohlenstoffstahl, eignet sich für die Anwendung im Außenbereich Nutzungsklasse 3, Bohrspitze, Spezialgewinde, TX20	5,0 x 53	Farbe: Schwarz	200		●
	5,0 x 53	Farbe: Braun	200		●
	5,0 x 53	Farbe: Blank/Silber	200		●
	5,0 x 70	Farbe: Braun	100		●



klassisch

Hobelware Profilholz

Sonderlösungen - Sonderprofile




Leistenschalung Sonderfarbton



Sib. Lärche Leistenschalung naturbelassen



Leistenschalung Sonderfarbe

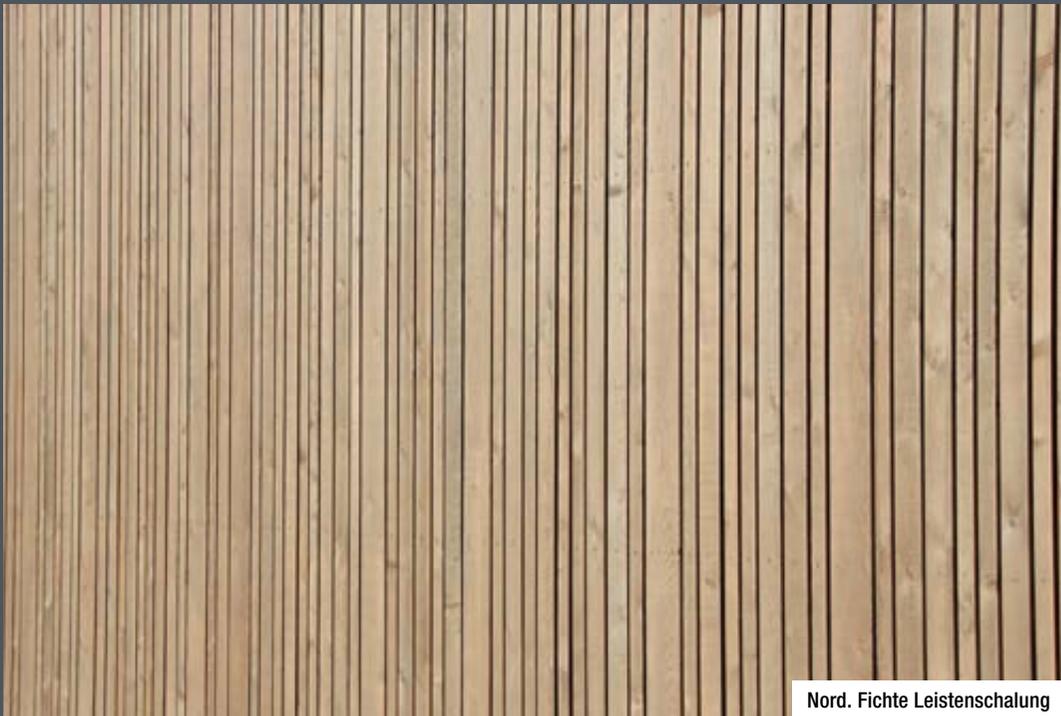

Nord. Fichte Leistenschalung



Weißtanne Sonderleisten

47 Sonderlösungen - Sonderprofile



Sonderprofile Aluminium



Sonderprofile Aluminium

Sonder-Oberflächen:
Gatterschnittoberfläche
strukturierte Oberflächen

**Große Auswahl an Sonderprofilen
in unterschiedlichen Abmessungen
und Holzarten.**


Fragen Sie unser Verkaufsteam!



strukturierte Oberflächen



Gatterschnitt-Oberflächen

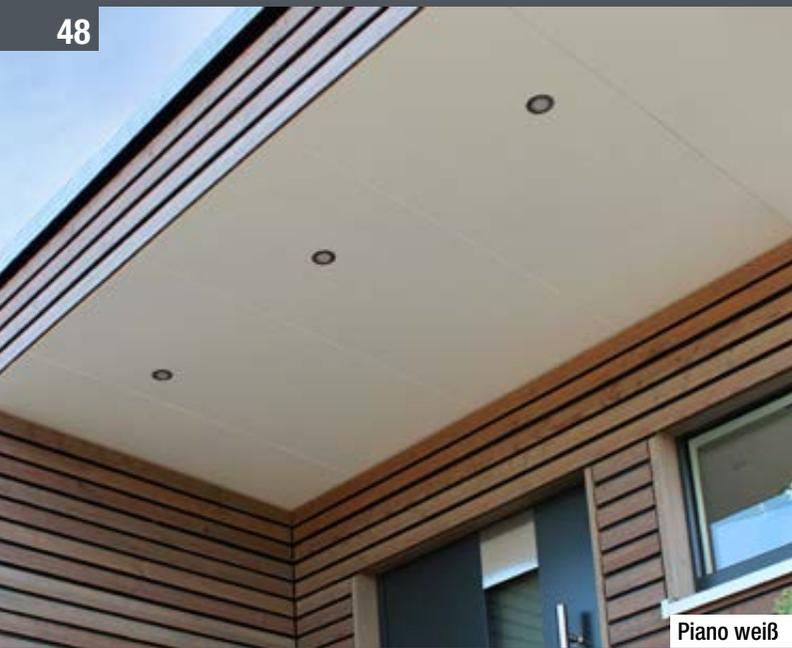

Piano weiß



Piano Lichtgrau



Piano Sonderfarbton



Wechsel-Nut-Feder



Piano Opalweiß





Piano MAXIBOARD - Piano SYSTEMBOARD

Unser komplettes Plattenprogramm
finden Sie im Produktkatalog:
**Konstruktiver Holzbau / Platten /
Dämmstoffe**

Hier finden Sie...

- 3-Schichtplatten
- OSB Platten
- Sperrholz
- Filmsperrholz / Schalungsplatten
- Siebdruckplatten
- Schaltafeln
- Holzfaserplatten und Holzfaserdämmstoffe

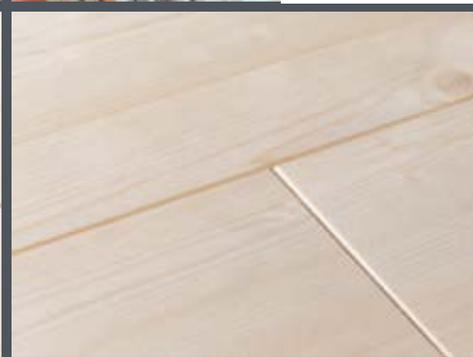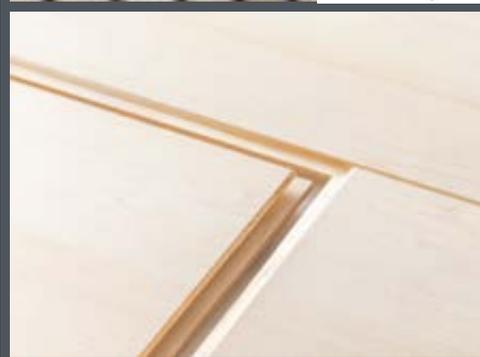

Piano UV-farblos



Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 7362 9605-0
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 34341 306-0
Telefax: +49 34341 306-80

49 Piano MAXIBOARD - Piano SYSTEMBOARD

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------------	---	--	---	--------------------------



Piano MAXIBOARD 3-Schichtplatte

Längsseitig mit Keil-Nut-Feder, Stirnseiten stumpf,
Längskanten gefast, koch- und wasserfest verleimt

Nord. Fichte	19	614	600	Sichtqualität	lose / 25	unbehandelt	5,00 (Keilnut-Feder)	5,00		Seite 50/51
	19	614	600	Sichtqualität	lose / 25	unbehandelt		3,00		Seite 50/51
	19	614	600	Sichtqualität	lose / 25	Color Farblos grundiert			2,48 / 5,00	Seite 50/51
	19	614	600	Sichtqualität	lose / 25	Color Weiß grundiert			2,48	Seite 50/51
	19	614	600	Sichtqualität	lose / 25	Color PLUS Deckend Weiß	5,00	5,00	2,48	Seite 50/51
	19	614	600	Sichtqualität	lose / 25	Color PLUS Deckend Lichtgrau	5,00		2,48	Seite 50/51
	19	614	600	Sichtqualität	lose / 25	Color PLUS Lasierend Opalweiß (Innenbereich)	5,00	5,00	2,48	Seite 50/51
	27	614	600	Sichtqualität	lose / 18	unbehandelt		5,00	2,48	Seite 50/51



Piano SYSTEMBOARD 3-Schichtplatte

4-seitig mit Keil-Nut-Feder,
4-seitig gefast, koch- und wasserfest verleimt

Nord. Fichte	19	614	600	Sichtqualität	lose / 25	unbehandelt	2,475 (Keilnut-Feder)	2,48		Seite 50/51
	19	614	600	Sichtqualität	lose / 25	Color Farblos grundiert			2,48	Seite 50/51
	19	614	600	Sichtqualität	lose / 25	Color Weiß grundiert			2,48	Seite 50/51
	19	614	600	Sichtqualität	lose / 25	Color PLUS Deckend Weiß		2,48		Seite 50/51
	19	614	600	Sichtqualität	lose / 25	Color PLUS Deckend Lichtgrau			2,48	
	19	614	600	Sichtqualität	lose / 25	Color PLUS Lasierend Opalweiß (Innenbereich)		2,48		Seite 50/51



Laibungsplatte/ Laibungsbrett

geschliffen, 1-Schichtig,
koch- und wasserfest verleimt,

Sib. Lärche	24	1250		A/B	lose	Sichtqualität		Lagerabverkauf		
heim.Tanne	21	192		Sichtqualität	3 / 72	Sichtqualität		4,00		

flächig

Platten, Maxi-/Systemboard



Kieselgrau



UV-Plus



Kohleschwarz



Schiefergrau

FARBKOLLEKTIONEN VORBEHANDELTE OBERFLÄCHEN

Unsere industrielle Farbbehandlung bietet Premium Qualität für ein langanhaltendes Farbergebnis und schützt optimal vor Witterungseinflüssen.



Antikgrau



Sanddorn



Naturgrau

51 Ladenburger Color Holzöl Spezial / Samteffekt

Ladenburger Color Holzöl Spezial (Aussen)

Auf Basis modifizierter Naturöle werden die Flächen standardmäßig zweimal beschichtet und erhalten somit rundum einen umweltschonenden Wetzschutz auf Wasserbasis, der nicht schichtbildend ist, also auch nicht abblättern kann. Speziell für harzreiche Hölzer, wie sib. Lärche, empfehlen wir dieses Beschichtungssystem. Bei Vorvergrauten Fassaden wittert mit der Zeit an den ungeschützten Bereichen die Beschichtung ab und die natürliche Vergrauung des Holzes setzt ein, an den geschützten Bereichen bleibt der werksbeschichtete Farbton lange erhalten.



* Metallic Effekt
** Nur Fichte u. Weißtanne

Antikgrau & Altgrau - Auslauf

Holzart	gehobelt	strukturreau	Behandlungsaufbau	
			Sichtseite	Rückseite
Lärche	•	•	2x	1x
Lärche	•	•	1x vorgeölt	1x
Fichte	•	•	2x	1x
Weißtanne	•	•	2x	1x

Für umweltbewusste Bauherren

Ladenburger Color Samteffekt (Innen- und Aussen)

Ladenburger Color Samteffekt ist eine ökologische Holzlasur für den Innen- und Außenbereich. Die atmungsaktive Oberfläche wirkt natürlich matt mit einer angenehmen samtigen Haptik. Die Beschichtung ist diffusionsoffen und schweiß- und speichelecht, bietet zudem sehr guten Wetzschutz und besticht durch lange Haltbarkeit. Auf Basis ausgewählter, nachwachsender Rohstoffe hergestellt, ist die Samteffekt-Kollektion frei von Lösemitteln und Weichmachern. Sie beinhaltet verschiedene natürliche Inhaltsstoffe und sorgt dadurch für ein gesundes Raumklima. Das Produkt ist cradle to cradle zertifiziert und Baubook-konform.



Holzart	gehobelt	strukturreau	Behandlungsaufbau	
			Sichtseite	Rückseite
Lärche	•	•	2x	1x
Fichte	•	•	2x	1x
Weißtanne	•	•	2x	1x

Bitte beachten
Hinweise zur Oberflächenbehandlung
Seite 57

Berechnungsgrundlage: unbehandeltes Profilholz + 15% für eine extra Nachsortierung. Grundpreis gilt ab 100 m² | 30 - 100 m² Grundpreis zzgl. + 10% (unter 30 m² auf Anfrage.) Die Preise gelten für die Stärken 14-29 mm und Breiten von 96-146 mm. Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Hinweise: Für ein optimales Ergebnis der Farbgleichheit empfehlen wir die 2-fach sichtseitige, industrielle Oberflächenbehandlung. Die natürliche Optik der Holzstruktur bleibt erhalten und gleichzeitig wird ein relativ homogenes Farbergebnis erreicht.

* **Bitte beachten** Sie, dass bei Ausführungen mit 1-mal vorgeölten Oberflächen das Farbergebnis deutlich von der Abbildung abweichen kann.

veredelt

vorbehandelte Oberflächen



Natureffekt Aluminium



Color Samteffekt Kalkgrau

FARBKOLLEKTIONEN VORBEHANDELTE OBERFLÄCHEN

Unsere industrielle Farbbehandlung bietet Premium Qualität für ein langanhaltendes Farbergebnis und schützt optimal vor Witterungseinflüssen.




Lasierend Mais



Natureffekt Aluminium

53 Ladenburger Color PLUS Lasierend / Natureffekt / Trend

Ladenburger Color PLUS Lasierend (Aussen / Innen) Lasurfarbtöne betonen den natürlichen Charakter ihres Holzes. Die Behandlung ist atmungsaktiv, schmutzabweisend, feuchteregulierend, abwischbar und blockfest. Color Plus lasierend verwenden wir überwiegend auf Fichten und Weißtannenholz mit glatten oder rauen Oberflächen. Sehr beliebt sind auch die Color Plus Streichgebände zum Verschönern und Renovieren sämtlicher Holzzeugnisse im und ums Haus.					Holzart	gehobelt	strukturrau	Behandlungsaufbau	
								Sichtseite	Rückseite
					Fichte	•	•	2x	1x
					*Fichte (nur Opalweiß)	•	•	2x	

Ladenburger Color Natureffekt (Aussen / Innen) Color Natureffekt ist eine moderne Vorvergrauung mit einer natürlichen Patina vom ersten Tag an. Die Oberfläche der patinierten Fassade wittert mit der Zeit ab und die beschichtete Patina wandelt sich relativ zügig in eine natürliche Patina. Die Fassade wirkt gleichmäßig, ist langlebig und dauerhaft schön.					Holzart	gehobelt	strukturrau	Behandlungsaufbau			
								Sichtseite	Rückseite		
			* Metallic Effekt 		Lärche	•	•	2x	1x		
					Fichte	•	•	2x	1x		
					Weißtanne	•	•	2x	1x		

Ladenburger Color Trend (Innen) Schadstofffreie VAC-Wachslasur inkl. UV-Schutz für den Wohnbereich.					Holzart	gehobelt	strukturrau	Behandlungsaufbau	
								Sichtseite	Rückseite
					Fichte	•	•	1x + ploieren	

Berechnungsgrundlage: unbehandeltes Profilholz + 15% für eine extra Nachsortierung.
 Grundpreis gilt ab 100 m² | 30 - 100 m² Grundpreis zzgl. + 10% (unter 30 m² auf Anfrage.)
 Die Preise gelten für die Stärken 14-29 mm und Breiten von 96-146 mm.
 Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Bitte beachten
 Hinweise zur Oberflächenbehandlung
Seite 57

veredelt
 vorbehandelte Oberflächen



Color PLUS Sonderfarbtöne



Color Samteffekt Lavagrau



Color PLUS Pastellgelb

FARBKOLLEKTIONEN VORBEHANDELTE OBERFLÄCHEN

Unsere industrielle Farbbehandlung bietet Premium Qualität für ein langanhaltendes Farbergebnis und schützt optimal vor Witterungseinflüssen.




Color Samteffekt Dolomitgrau



Color Samteffekt Kalkgrau

55 Ladenburger Color PLUS Deckend / Sonderfarbtöne

Ladenburger Color PLUS Deckend (Aussen / Innen) Schichtbildende Systeme im deckenden Bereich für langanhaltende Farben für den Innen- und Außenbereich ermöglichen große gestalterische Möglichkeiten. Wir beschichten mit Ladenburger Color Plus Fichtenholz, vor allem Untersichtschalungen bei Profilhölzern und die immer mehr im Trend liegenden Dreischichtplatten. Bei Weiß und Lichtgrau erreichen wir durch den Einsatz einer speziellen Grundierung einen Schutz gegen Astdurchschläge. COLOR Plus blättert nicht ab, ist atmungsaktiv, feuchtregulierend und schmutzunempfindlich. Durch die Blockfestigkeit ist Color Plus hervorragend für die Beschichtung von Dreischichtplatten geeignet. Sehr beliebt sind auch die Streichgebinde Color Plus zum Verschönern und Renovieren sämtlicher Holzzeugnisse im und ums Haus.				Holzart	gehobelt	strukturrau	Behlungsaufbau	
							Sichtseite	Rückseite
	Fichte	•	•	2x	1x			
								
Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich.				Weißtanne	•	•	2x	1x

Ladenburger Color Sonderfarbtöne - mehr als 5.000 Farben auf Anfrage möglich
 nach Absprache möglich
 Restfarbe ca. 15 l mitgehend



Bitte beachten
 Hinweise zur Oberflächenbehandlung
Seite 57

Holzarten und Oberflächen
 Ausführliche Informationen zur den Holzarten auf S. 5

Berechnungsgrundlage: unbehandeltes Profilholz + 15% für eine extra Nachsortierung.
 Grundpreis gilt ab 100 m² | 30 - 100 m² Grundpreis zzgl. + 10% (unter 30 m² auf Anfrage.)
 Die Preise gelten für die Stärken 14-29 mm und Breiten von 96-146 mm.
 Weitere Abmessungen auf Anfrage.

veredelt
 vorbehandelte Oberflächen



INDUSTRIELLE FARBBEHANDLUNG

Die werkseitige Vorbehandlung erspart enorm viele Pinselstriche und ist im Produktionsprozess auf die jeweilige Holzart, Oberfläche und Produktaufbau abgestimmt. Nicht nur die reine Sichtfläche, auch feine Fugen, Kanten und Rundungen werden bei der Oberflächenbehandlung erfasst. So sind die endbehandelten Produkte bei Lieferung in gleichmäßiger, standardisierter Qualität bereits montagefertig.



57 Allgemeine Hinweise zur Oberflächenbehandlung

» Die Natur bringt keine einheitlichen Farbtöne zustande. «

Der Untergrund Holz, mit den von der Natur vorgegebenen Farbunterschieden, bestimmt nicht unerheblich den Endfarbton. Früh- und Spätholzzonen, fladrige Bretter oder Bretter mit stehenden Jahresringen und gelösten Holzinhaltsstoffen beeinflussen maßgeblich den Farbton. Ein weiteres sehr wichtiges Element sind die verwendeten Holzarten. Sibirische Lärche, Douglasie, Europäische Lärche, Weißtanne und Fichte wirken bei einer Beschichtung im Endfarbton unterschiedlich.

Weitere Einflüsse, die den Farbton verändern können:

- gehobelte oder struktorraue Sichtseiten
- unterschiedliche Aufnahme der Metallic-Pigmente
- bei bereits vorliegenden (alten) Mustern oder Nachbestellungen (hier muss das Bezugsmuster zur Verfügung gestellt werden)
- unterschiedliche Aufbringmengen, bedingt durch händisch gestrichene Bretter vor Ort

Bei den als „Vorvergrauung“ bestellten Farbtönen des oben aufgeführten Produkts, wird durch die Bewitterung (Regen, UV-Licht) eine Veränderung des Farbtons erreicht. Hier können optische Unterschiede zwischen dem Erstauftrag und der Nachlieferung auftreten. Diese passen sich aber bei weiterer Bewitterung an. Je nach Himmelsrichtung und Jahreszeit kann das ca. 1 - 12 Monate dauern. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die oben beschriebenen farblichen Abweichungen keinen Reklamationsgrund darstellen.

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Holz ist ein Naturprodukt. Unterschiede in Farbe und Struktur liegen in der Einmaligkeit des Materials begründet. Bitte beachten Sie bei Oberflächenbehandlungen:

Das erzielte Ergebnis des behandelten Farbtons kann je nach Anzahl der Beschichtungsaufträge, Holzart und Art der Oberfläche unterschiedlich ausfallen. Die Farb- und Produktabbildungen und Zeichnungen müssen nicht mit den beschriebenen Abmessungen übereinstimmen. Alle Angaben sind unverbindlich. Die technischen Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung dieses Kataloges. Lagerbestände, Liefermöglichkeiten sowie technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

Oberflächenbehandlung von Platten auf Anfrage werkseitig möglich

(LxB: max. 6000 x 1250 mm)



Fragen Sie einfach unser
Verkaufsteam. Wir beraten Sie gern.



Robinie

Experten Tipp

Hirnholz- und Fugenschutz verhindert das Aufquellen an den Stirnseiten und versiegelt das Holz gegen das Eindringen von Wasser.



Sib. Lärche



Douglasie



Douglasie

Terrassendielen



Robinie



heim. Lärche



Douglasie



Sib. Lärche

Experten Tipp

Alle konstruktiven Vorgaben des Terrassenbaus müssen berücksichtigt werden, vor allem folgende Aspekte:

1. Staunässe vermeiden (mit Gefälle verlegt)
2. Kein Holz direkt auf der Unterkonstruktion montieren - Abstandshalter verwenden
3. Keine stehende Luft unter der Terrasse



Befestigung für Sib. Lärche: Gala TopFixx Befestigungssystem

Oberfläche ohne sichtbare Schrauben und gleichmäßigen Dielenabstand für eine erstklassige Optik. Verlängert die Lebensdauer der Terrasse durch optimale Hinterlüftung und Verhinderung von Staunässe auf der Unterkonstruktion. Einzelne Dielen sind auch später noch austauschbar. Ein verlängerter Spezialbit ist bei den Anfangs- und Endteilen enthalten.



Sib. Lärche



Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfinger-Aufhausen
Telefon: +49 7362 9605-0
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 34341 306-0
Telefax: +49 34341 306-80

59 Gala Terrassendielen · Flex-Profil Terrassendielen · Belagsbohlen

Sibirische Lärche:

Nur noch begrenzt
lieferbar.


Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------------	----------	-------------	---	--	---	--------------------------



Gala Terrassendiele

gerundet, Längskanten genutet zur Möglichkeit der verdeckten Befestigung für Gala Befestigungssystem
(siehe unten)

Sib. Lärche	26	142		A/B	4 / 84	extra nachsortiert	•		Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	weitere Längen auf Anfrage	auf Anfrage
-------------	----	-----	--	-----	--------	--------------------	---	--	----------------	----------------	----------------------------	-------------



Belagsbohle

4 x kleiner Radius

Sib. Lärche	26	142		A/B	4 / 84		•		Lagerabverkauf		weitere Längen auf Anfrage	auf Anfrage
heimische Lärche	27	120		A/B	4 / 144	Sichtseite strukturiert			4,00		weitere Längen auf Anfrage	
Robinie	22	118		A/B	lose / 108	keilgezinkt, Sichtseite strukturiert			Lagerabverkauf		Längen auf Anfrage	



Flex-Profil Terrassendiele

Sib. Lärche	25	140		A/B	4 / 84		•		Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	
	28	140		A/B	4 / 84		•		Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	auf Anfrage
	36	140		A/B	3 / 42		•		Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	auf Anfrage
heimische Lärche	27	143		A/B	4 / 84		•		4,00 / 5,00		weitere Längen auf Anfrage	
Douglasie	27	143		A/B	4 / 84		•	3,00 / 4,00 / 5,00	3,00 / 4,00 / 5,00		weitere Längen auf Anfrage	



Unterkonstruktion

Sib. Lärche	40	70		A/B	4 / 84	feingeriffelt, z.T. keilgezinkt	•		Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	
	60	80		B	lose / 126	egalisiert	•		Lagerabverkauf	Lagerabverkauf	Längen auf Anfrage	
Douglasie	40	60		A/B	lose / 168	feingeriffelt	•		4,00 nach Absprache		weitere Längen auf Anfrage	
Robinie	45	60		A/B	lose / 168	feingeriffelt	•		Lagerabverkauf		Längen auf Anfrage	

Gala TopFixx Befestigungssystem (VPE 50 Stk.)

Inkl. 50 Schrauben (Edelstahl A2) (reicht für ca. 3,5 m²)

ACHTUNG: Verschraubung nur mit geregeltem Drehmoment!

Gala Anfangs-/Abschlußteile (VPE 20 Stk.)

Inkl. 20 Schrauben (Edelstahl A2) und 1 Spezial-Bit

Terrassen Distanz- und Abstandshalter (VPE 100 Stk.)

Sorgt mit dem 7 mm Distanzbolzen für ein gleichmäßiges Fugenbild, sowie zwischen Diele und Unterkonstruktion für eine optimale Belüftung.



Außenbereich

Holz im Garten

Ökologisch hergestellt:

ohne Chemie, kein Sondermüll sondern rückführbar in Stoffkreislauf, kontrollierte Herkunft und eine gute Ökobilanz durch lange Lebensdauer.



Thermo-Esche



Thermo-Esche



Thermo-Kiefer



Thermo-Kiefer



Thermo-Esche



Thermo-Esche

Nutzerfreundlich: keine Ausharungen oder Auswaschungen, keine Verdrehungen und Verzug oder Schüsselungen, Vergleichsweise hohe Rutschfestigkeit und eine deutlich verringerte Rissbildung.

Pflege und Wartung: einfache jährliche Reinigung mit Wasser und Bürste, es ergibt sich eine silbergraue Optik, einfache Wartung mechanischer Beschädigungen mittels Schleifpapier, barfußtauglich, keine infektiösen Splitterbildungen und Abschieferungen, eine angenehme Fußwärme auch an heißen Tagen.

Thermo Terrassendielen

Dauerhaft: durch Hochtemperaturbehandlung, ohne chemische Zusätze, ohne Streichen und höchste Dauerhaftigkeitsklasse.

A-Qualität: keilgezinkt, endrissfrei, rechtwinklig gekappt, ast- und hobelfehlerfrei, trendig glatte Oberfläche auf Sichtseite für den Außenbereich und auf Wunsch mit strukturierter Oberfläche lieferbar.

Dauerhaft: durch Hochtemperaturbehandlung und ohne Streichen.

A-Qualität: endrissfrei, hobelfehlerfrei und trendig strukturierte Oberflächen.



Thermo-Esche



Thermo-Kiefer



Thermo-Tanne



Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 7362 9605-0
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 34341 306-0
Telefax: +49 34341 306-80

61 Thermo Terrassendielen - Unterkonstruktion

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	strukturrau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Behandlung Farbe / Öl
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------------	----------	-------------	---	--	---	--------------------------



Thermo Terrassendiele

keilgezinkt, für Teni Befestigungssystem (siehe unten)
Bitte Thermo-Fichte Unterkonstruktion verwenden

Thermo-Esche	20	132		Sichtqualität	lose / 224	Sichtseite gehobelt, keilgezinkt	•		4,00 / 4,50 / 5,00	4,00 / 5,00	weitere Längen auf Anfrage	
Thermo-Kiefer	26	115		Sichtqualität	lose / 108	Sichtseite strukturiert			3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10	4,20 / 4,80 / 5,10	weitere Längen auf Anfrage	
Thermo-Tanne	26	115		Sichtqualität	lose / 243	Sichtseite strukturiert, keilgezinkt			4,50		weitere Längen auf Anfrage	



Thermo Unterkonstruktion

Thermo-Fichte	42	68		A/B	lose / 288	gehobelt, gerundet	•		3,00	3,00 / 6,00	weitere Längen auf Anfrage	
---------------	----	----	--	-----	------------	--------------------	---	--	------	-------------	----------------------------	--

Teni Grundbefestigung für Thermo-Esche und Thermo-Kiefer Terrassendiele


(14 Stück/m²) VPE 100 Stk. inklusive Schrauben 4,0 x 45 mm
Fugenabstand 6 mm



TENI® VERLEGECLIP Unsichtbare Befestigung

IHRE VORTEILE:

- Schnelle Verlegung ohne zusätzliches Verlegewerkzeug und einfaches Auswechseln einzelner Terrassendielen
- Bester konstruktiver Holzschutz mit 8 mm Hinterlüftung zwischen Unterkonstruktion und Terrassendiele
- In der Hohlkehle kann sich keine Staunässe bilden
- Jede Diele arbeitet für sich – keine Kettenreaktion in der Fläche
- Aufnahme von großem Quell- und Schwundmaß

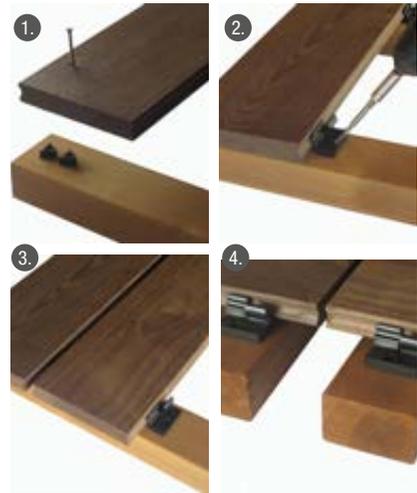

Außenbereich

Holz im Garten



StudioLine PLUS Tanne unbehandelt



StudioLine PLUS Tanne Farblos-Roheffekt



StudioLine PLUS



unsichtbare Befestigung



StudioLine PLUS StudioLine PLUS Vario

- ✓ Decklage in versch. Holzarten und Oberflächen
- ✓ Moderne Raumgestaltung
- ✓ Verbessertes Wohngefühl
- ✓ Zusätzliche Wärmedämmung
- ✓ Hitze- und Schallschutz
- ✓ Ökologisch
- ✓ Verdeckte Befestigung
- ✓ Schnelle Verlegung
- ✓ Oberfläche geschliffen
- ✓ Mit UV-Schutz erhältlich
- ✓ Ballwurf-Zertifizierung (StudioLine PLUS)



StudioLine PLUS Vario Eiche (Sonderlackierung)



StudioLine PLUS Vario Großlockner




Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 7362 9605-0
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 34341 306-0
Telefax: +49 34341 306-80

63 StudioLine PLUS / StudioLine PLUS Vario


Holzart / Oberfläche	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Länge mm	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain	Sonderproduktion/ mögliche Ausführung	Oberfläche Holzart
----------------------	--------------	--------------	---------------	-------------	---------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------



StudioLine Plus - Akustikdecke (Deckmaßberechnung)

Sperrholz Decklage, rundum Nut-Feder, Ballwurf-Zertifizierung
 Schallabsorber aus 35 mm Holzfaser (für den Innenbereich)
Absorptionsfaktor (aw) 0,75, Schallabsorptionsklasse C
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2019-05: E
 Inklusive StudioLine Systemklammern 67/L 24 Stück im Karton


Tanne furniert	43	146	135	2480	4 / 80	unbehandelt		•		S. 67
	43	146	135	2480	4 / 80	UV-Schutz Großglockner (milchig)		•		S. 67
	43	146	135	2480	4 / 80	UV-Schutz Farblos-Roheffekt				S. 67
Eiche furniert	43	146	135	2480	4 / 80	unbehandelt		•		S. 67
	43	146	135	2480	4 / 80	Legno-Öl, Farblos-matt				S. 67
can. Ahorn furniert	43	146	135	2480	4 / 80	unbehandelt			Lieferzeit kurzfristig	S. 67
	43	146	135	2480	4 / 80	UV-Schutz Farblos-Roheffekt				S. 67
Nussbaum furniert	43	146	135	2480	4 / 80	unbehandelt			Lieferzeit auf Anfrage	S. 67
	43	146	135	2480	4 / 80	Legno-Öl, Farblos-matt				S. 67



StudioLine Plus - Akustikdecke (Deckmaßberechnung)

Melamin-Dekorplatte 8mm Decklage, rundum Nut-Feder, Ballwurf-Zertifizierung
 Schallabsorber aus 35 mm Holzfaser (für den Innenbereich)
Absorptionsfaktor (aw) 0,75, Schallabsorptionsklasse C
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2019-05: E
 Inklusive StudioLine Systemklammern 67/L 24 Stück im Karton

Weiß Dekor (HPL/Dekor)	40	146	135	2480	4 / 80	Dekor-Oberfläche		•		S. 67
Kastanie (Dekor)	43	146	135	2480	4 / 80	Dekor-Oberfläche		•		S. 67
Ulme (Dekor)	43	146	135	2480	4 / 80	Dekor-Oberfläche		•		S. 67



StudioLine Plus Vario - Akustikdecke (Deckmaßberechnung) NEU


Sperrholz Decklage, rundum Nut-Feder
 Schallabsorber aus 35 mm Holzfaser (für den Innenbereich)
Absorptionsfaktor (aw) 0,60, Schallabsorptionsklasse C
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2019-05: E
 Inklusive StudioLine Systemklammern 67/L 24 Stück im Karton

Tanne furniert	43	146	135	2480	4 / 80	unbehandelt				S. 67
	43	146	135	2480	4 / 80	UV-Schutz Großglockner (milchig)				S. 67
	43	146	135	2480	4 / 80	UV-Schutz Farblos-Roheffekt				S. 67
Eiche furniert	43	146	135	2480	4 / 80	unbehandelt				S. 67
	43	146	135	2480	4 / 80	Legno-Öl, Farblos-matt				S. 67
can. Ahorn furniert	43	146	135	2480	4 / 80	unbehandelt			Lieferzeit kurzfristig	S. 67
	43	146	135	2480	4 / 80	UV-Schutz Farblos-Roheffekt				S. 67
Nussbaum furniert	43	146	135	2480	4 / 80	unbehandelt			Lieferzeit auf Anfrage	S. 67
	43	146	135	2480	4 / 80	Legno-Öl, Farblos-matt				S. 67
Weiß Dekor (HPL/Dekor)	40	146	135	2480	4 / 80	Dekor-Oberfläche				S. 67



Start/End-Befestigungsset für StudioLine Plus

VPE = 10 Anfangskrallen, 10 Endschrauben (3,5x50 mm Torx-Schrauben). 1 Bit (Torx, T10)								•		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

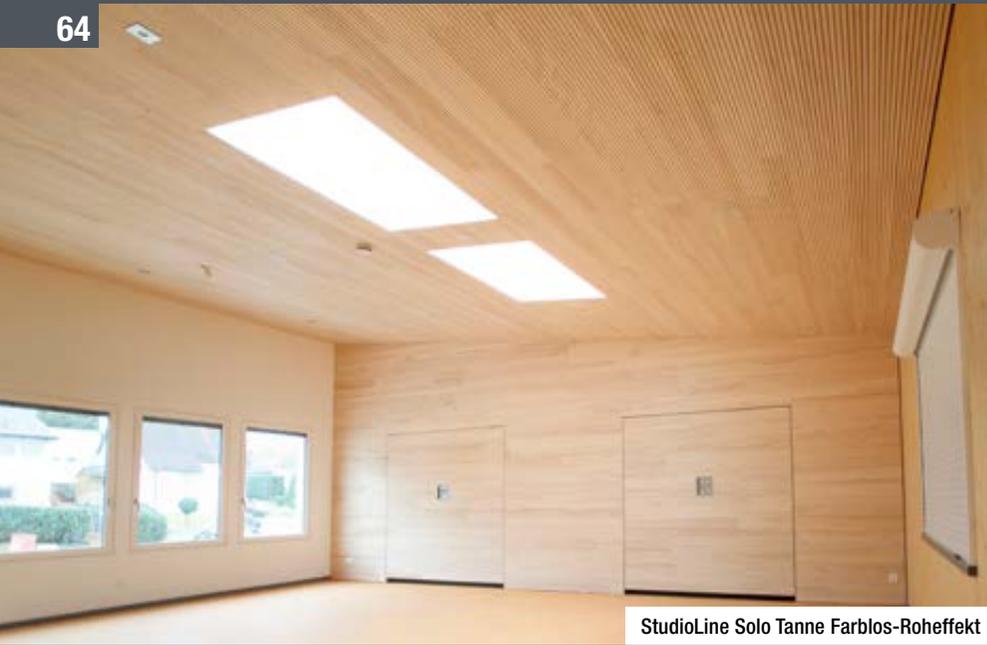

StudioLine Solo Tanne Farblös-Roheffekt



StudioLine PLUS Vario Eiche (Sonderlackierung)



StudioLine Solo Tanne Farblös-Roheffekt



StudioLine Solo

StudioLine Solo verkörpert im Wand- und Deckenbereich mit seinen linearen Formen einen modernen und hochwertigen Baustil.



StudioLine Solo Eiche unbehandelt

65 StudioLine Solo / StudioLine Solo Vario

Holzart / Oberfläche	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Länge mm	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain	Sonderproduktion/ mögliche Ausführung	Oberfläche Holzart
----------------------	--------------	--------------	---------------	-------------	---------------------	--------------------------	---------------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------



StudioLine Solo - optisch ansprechend

Sperrholzaufbau mit Nuten, Nut-Feder, Ballwurf-Zertifizierung
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2019-05: E

Tanne furniert	22	145	135	2480	4 / 80	unbehandelt				S. 67
	22	145	135	2480	4 / 80	UV-Schutz Großglockner (milchig)				S. 67
	22	145	135	2480	4 / 80	UV-Schutz Farblos-Roheffekt				S. 67
Eiche furniert	22	145	135	2480	4 / 80	unbehandelt				S. 67
	22	145	135	2480	4 / 80	Legno-Öl, Farblos-matt				S. 67
can. Ahorn furniert	22	145	135	2480	4 / 80	unbehandelt				S. 67
	22	145	135	2480	4 / 80	UV-Schutz Farblos-Roheffekt				S. 67
Nussbaum furniert	22	145	135	2480	4 / 80	unbehandelt				S. 67
	22	145	135	2480	4 / 80	Legno-Öl, Farblos-matt				S. 67
Weiß Dekor (HPL/Dekor)	17	145	135	2480	4 / 80	Dekor-Oberfläche				S. 67



StudioLine Solo VARIO - optisch ansprechend

Sperrholzaufbau mit Nuten, Nut-Feder, Ballwurf-Zertifizierung
Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2019-05: E


Tanne furniert	22	145	135	2480	4 / 80	unbehandelt				S. 67
	22	145	135	2480	4 / 80	UV-Schutz Großglockner (milchig)				S. 67
	22	145	135	2480	4 / 80	UV-Schutz Farblos-Roheffekt				S. 67
Eiche furniert	22	145	135	2480	4 / 80	unbehandelt				S. 67
	22	145	135	2480	4 / 80	Legno-Öl, Farblos-matt				S. 67
can. Ahorn furniert	22	145	135	2480	4 / 80	unbehandelt				S. 67
	22	145	135	2480	4 / 80	UV-Schutz Farblos-Roheffekt				S. 67
Nussbaum furniert	22	145	135	2480	4 / 80	unbehandelt				S. 67
	22	145	135	2480	4 / 80	Legno-Öl, Farblos-matt				S. 67
Weiß Dekor (HPL/Dekor)	17	145	135	2480	4 / 80	Dekor-Oberfläche				S. 67



Befestigungsklammer für StudioLine Solo

Gleich mitbestellen: nicht automatisch im Lieferumfang dabei

Befestigungsklammer Nr. 4, VPE = 250/Paket										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

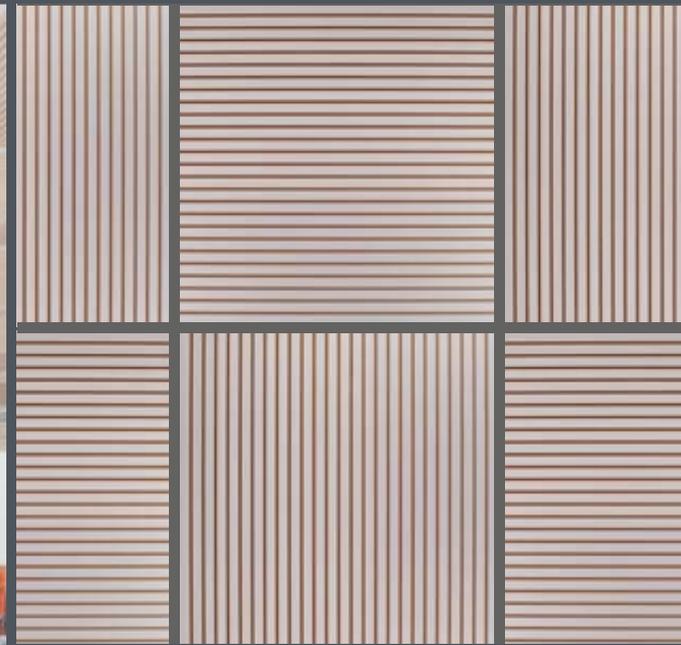

StudioLine Plus Systemtafel


Bei Raumnutzung werden oft veränderte Anforderungen an die Decken gestellt. Zur reinen Funktionalität kommt dann auch der Anspruch der Optik und Wohnlichkeit. Die Ladenburger Systemtafel schafft dabei den Spagat zwischen Funktionalität und Ästhetik.



StudioLine PLUS Systemtael Tanne Großglockner

67 StudioLine PLUS - Systemtafel

Holzart / Oberfläche	Stärke mm	Rastermaß mm	Plattenmaß mm	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain	Sonderproduktion/ mögliche Ausführung	Oberfläche Holzart
----------------------	--------------	-----------------	------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------



StudioLine Plus Systemtafel
 geschliffen, Sperrholz Decklage,
 Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2019-05: E

Tanne furniert	31,5	625 x 625 625 x 1250	613 x 613 613 x 1238	6 / 60	unbehandelt		•		siehe unten
				6 / 60	UV-Schutz Großglockner (milchig)				siehe unten
				6 / 60	UV-Schutz Farblos-Roheffekt				siehe unten
Eiche furniert	31,5			6 / 60	unbehandelt			Lieferzeit kurzfristig	siehe unten
				6 / 60	Legno-Öl, Farblos-matt				siehe unten
can. Ahorn furniert	31,5			6 / 60	unbehandelt			Lieferzeit auf Anfrage	siehe unten
				6 / 60	UV-Schutz Farblos-Roheffekt				siehe unten
Nussbaum furniert	31,5			6 / 60	unbehandelt				siehe unten
				6 / 60	Legno-Öl, Farblos-matt				siehe unten
Weiß Dekor (HPL/Dekor)	27			6 / 60	Dekor-Oberfläche			Lieferzeit kurzfristig	siehe unten

StudioLine Oberflächen-Optik

Eine Auswahl verschiedener Holzoberflächen steht zur Verfügung, wahlweise mit fertiger Oberflächenbehandlung. Die hochwertige UV-Schutz-Behandlung auf Wasserbasis verzögert deutlich die Holzvergilbung. Das natürliche Erscheinungsbild bleibt dauerhaft erhalten.



- unbehandelt
- UV-Farblos-Roheffekt
- UV-Großglockner (milchig)
- unbehandelt
- Legno-Öl, Farblos-matt
- unbehandelt
- UV-Farblos-Roheffekt
- unbehandelt
- Legno-Öl, Farblos-matt



Kiefer geölt

Ladenburger Oberflächen Wohnraumdielen (Innen)

Wohnfertig, natürliche Behandlung mit Hartwachsöl.

	Holzart	gehobelt	strukturiert	Behandlungsaufbau	
				Sichtseite	Rückseite
Naturell (Lärche) Polar (Lärche) Naturell (Fichte) Polar (Fichte)	Sib. Lärche	•	•	1x	---
	Fichte	•	•	1x	---
Naturell Canyon Balmoral Bunyoro	Eiche	•	•	1x	---




**Wohnraumdielen
Sockelleisten**



Eiche Artic

69 Wohnraumdielen / Sockelleisten

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Länge mm	Qualität geschliffen	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain	Sonderproduktion/ mögliche Ausführung	Behandlung Farbe / Öl
---------	--------------	--------------	---------------	-------------	-------------------------	---------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------	--	--------------------------



Wohnraumdielen

mit Systemdielen rundum Nut-Feder. Mikrofasen, geschliffen
getrocknet auf ca. 9% +/-2% Holzfeuchte (bei Erzeugung)
Längen können im Bund gestoßen sein, Verfügbarkeit der Breiten nach Absprache

Nord. Fichte	19	*	135	1,973	1. Wahl, roh	6 / 192	Deckmaßberechnung		●	strukturierte Oberfläche	S. 68
	25	*	135	1,973	1. Wahl, roh	5 / 160	Deckmaßberechnung		●	strukturierte Oberfläche	S. 68
Nord. Kiefer	27	142	132	3,60 / 4,20 / 4,80	A-Sortierung, roh	4 / 112	Federmaßberechnung		●	strukturierte Oberfläche	S. 68
	27	190	180	3,60 / 4,20 / 4,80	A-Sortierung, roh	4 / 100	Federmaßberechnung		●	strukturierte Oberfläche	S. 68
Sib. Lärche (Auslauf)	19	*	135	1,973	1. Wahl, roh	6 / 192	Deckmaßberechnung		●	strukturierte Oberfläche	S. 68
	25	*	135	1,973	1. Wahl, roh	5 / 160	Deckmaßberechnung		●	strukturierte Oberfläche	S. 68
Eiche	15	*	169	1,00 + 1,473 + 1,973 gemischt	rustikal, roh	6 / 180	Klebediele Deckmaßberechnung		●	strukturierte Oberfläche	S. 68
	20	*	137	1,473 + 1,973 gemischt	rustikal, roh	6 / 192	Deckmaßberechnung		●	strukturierte Oberfläche	S. 68
	20	*	167	1,473 + 1,973 gemischt	rustikal, roh	4 / 144	Deckmaßberechnung		●	strukturierte Oberfläche	S. 68
Eiche Naturell Hartwachs geölt (farblos)	15	*	169	1,00 + 1,473 + 1,973 gemischt	rustikal, farblos geölt	6 / 180	Klebediele Deckmaßberechnung		●		S. 68
	20	*	137	1,473 + 1,973 gemischt	rustikal, farblos geölt	6 / 192	Deckmaßberechnung		●		S. 68
	20	*	167	1,473 + 1,973 gemischt	rustikal, farblos geölt	6 / 144	Deckmaßberechnung		●		S. 68
Oberfläche strukturiert											
Oberfläche geölt (1x Hartwachsöl)											S. 68



Sockelleisten massiv unbehandelt

Nord. Fichte		20 x 55		2,40	roh	lose	Modell 1		●		S. 68
Nord. Kiefer		20 x 55		2,40	roh	lose	Modell 1		●		S. 68
Sib. Lärche		20 x 55		2,40	roh	lose	Modell 1		●		S. 68
Eiche		15 x 30		nach Absprache	roh	lose	Modell 2		●		S. 68
		20 x 55		2,40	roh	lose	Modell 3		●		S. 68





Betonschalung

Unser komplettes Programm und ausführliche Informationen finden Sie auch in unserem Produktkatalog: **für den Hoch-, Tief- & Ingenieurbau**

Hier finden Sie...

Betonschalung
 PUR-Schalung, kunststoffbeschichtet
 Brettplatten
 Schnittholz
 Holzwerkstoffe und Bearbeitung
 von Holzwerkstoffen
 u. v. m.



PUR-Beschichtung



PUR-Beschichtung



Ausführliche Informationen auch online unter:

www.purschalung.de




Zur Walkmühle 1-5
 73441 Bopfingen-Aufhausen
 Telefon: +49 7362 9605-0
 Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
 04643 Geithain
 Telefon: +49 34341 306-0
 Telefax: +49 34341 306-80

71 Betonschalung - Doppel-Keil-Nut-Profil / Gelenkprofil

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	sägerau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------------	----------	---------	---	--	---




Betonschalung, Doppel-Keil-Nut-Profil

erzeugt aus hochwertiger Hauptware, technisch getrocknet auf ca. 16 +/- 2% HF, Rückseite mit Trockennuten

Fichte	21	112	100	A/B nachsortiert	5 / 250	unbehandelt	•	•	5,00 m	4,00 / 5,00	
	21	112	100	A/B nachsortiert	5 / 250	geschlämmt & gewachst	•	•			ab 100 m ² 4,00 / 5,00
	21	112	100	A/B nachsortiert	5 / 250	PUR-Beschichtung	•	•			ab 100 m ² 4,00 / 5,00
	21	137	125	A/B nachsortiert	5 / 200	unbehandelt	•	•			ab 100 m ² 4,00 / 5,00
	21	137	125	A/B nachsortiert	5 / 200	geschlämmt & gewachst	•	•			ab 100 m ² 4,00 / 5,00
	21	137	125	A/B nachsortiert	5 / 200	PUR-Beschichtung	•	•			ab 100 m ² 4,00 / 5,00
	27	112	100	A/B nachsortiert	4 / 200	unbehandelt	•	•			ab 100 m ² 4,00 / 5,00
	27	112	100	A/B nachsortiert	4 / 200	geschlämmt & gewachst	•	•			ab 100 m ² 4,00 / 5,00
	27	112	100	A/B nachsortiert	4 / 200	PUR-Beschichtung	•	•			ab 100 m ² 4,00 / 5,00

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	sägerau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------------	----------	---------	---	--	---



Betonschalung, Gelenkprofil

erzeugt aus hochwertiger nordischer Hauptware, technisch getrocknet auf ca. 16 +/- 2% HF, Rückseite mit Trockennuten

Nord. Fichte	21	58	50	u/s nachsortiert	10 / 320	unbehandelt	•			5,10	
	21	58	50	u/s nachsortiert	10 / 320	geschlämmt & gewachst	•				ab 100 m ²
	21	58	50	u/s nachsortiert	10 / 320	PUR-Beschichtung	•				ab 100 m ²



Brettplatte naturbelassen

Brettplatten

Unser komplettes Programm und ausführliche Informationen finden Sie auch in unserem Produktkatalog: **für den Hoch-, Tief- & Ingenieurbau**

Hier finden Sie...

Betonschalung
 PUR-Schalung, kunststoffbeschichtet
 Brettplatten
 Schnittholz
 Holzwerkstoffe und Bearbeitung
 von Holzwerkstoffen
 u. v. m.

Ausführliche Informationen auch online unter:

www.purschalung.de



Zur Walkmühle 1-5
 73441 Bopfinger-Aufhausen
 Telefon: +49 7362 9605-0
 Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
 04643 Geithain
 Telefon: +49 34341 306-0
 Telefax: +49 34341 306-80

73 Brettplatten - Doppel-Keil-Nut-Profil

Holzart	Stärke mm	Breite mm	Deckmaß mm	Qualität	Bund / Pack Stk.	Ausführung Lagerstandard	gehobelt	sägerau	Lagerware Aufhausen Längen (m) nach Verfügbarkeit	Lagerware Geithain Längen (m) nach Verfügbarkeit	Sonderproduktionen / mögliche Ausführungen Längen (m) nach Verfügbarkeit
---------	--------------	--------------	---------------	----------	---------------------	-----------------------------	----------	---------	---	--	---



Brettplatte, hergestellt aus Einzelbrettschalung im Doppel-Keil-Nut-Profil

Einzelbrettschalung wird durch rückseitiges Klammern zu einer Brettplatte zusammengefügt
 Ausführung als bündige Brettplatte oder mit Versatz möglich
 stirnseitig bündig erzeugt aus hochwertiger Hauptware, technisch getrocknet auf
 ca. 16 +/- 2% HF, Rückseite mit Trockennuten

Fichte	21	560	500	A/B nachsortiert	einzel	unbehandelt	●	●			ab 100 m ² 4,00 / 5,00
	21	560	500	A/B nachsortiert	einzel	geschlämmt & gewachst	●	●			ab 100 m ² 4,00 / 5,00
	21	560	500	A/B nachsortiert	einzel	PUR-Beschichtung	●	●			ab 100 m ² 4,00 / 5,00
	21	448	400	A/B nachsortiert	einzel	unbehandelt	●	●			ab 100 m ² 4,00 / 5,00
	21	448	400	A/B nachsortiert	einzel	geschlämmt & gewachst	●	●			ab 100 m ² 4,00 / 5,00
	21	448	400	A/B nachsortiert	einzel	PUR-Beschichtung	●	●			ab 100 m ² 4,00 / 5,00



Naturgrau



Schiefergrau

**Ladenburger
Color Holzöl
Color Samteffekt**




*Brauchen Sie
rasch Farbe?*

Wir liefern schnell und zuverlässig! Fragen Sie nach unserem Lieferservice.



Mokka

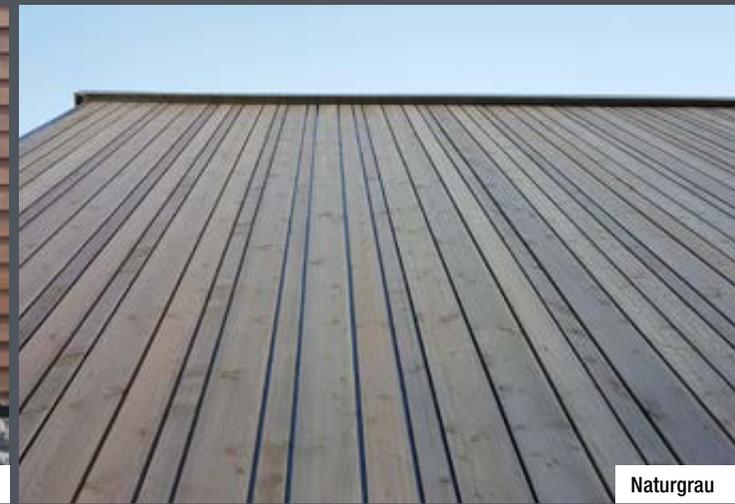

Naturgrau



Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 7362 9605-0
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 34341 306-0
Telefax: +49 34341 306-80

75 Ladenburger Streich- und Pflegeprodukte



Ladenburger Holzöl-Spezial -Außenbereich-

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-17 m² pro Anstrich

	Bezeichnung	Gebinde in Liter	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain
	UV-Plus Holzöl-Spezial	0,75	•	•
		2,50	•	•
	Antikgrau - Auslauf Holzöl-Spezial	0,75	•	•
		2,50	•	•
	Kieselgrau Holzöl-Spezial	0,75	•	•
		2,50	•	•
	Naturgrau Holzöl-Spezial	0,75	•	•
		2,50	•	•
	Schiefergrau Holzöl-Spezial	0,75	•	•
		2,50	•	•
	Bernstein Holzöl-Spezial	0,75	•	•
		2,50	•	•
	Sanddorn Holzöl-Spezial	0,75	•	•
		2,50	•	•
	Terracotta Holzöl-Spezial	0,75	•	•
		2,50	•	•
	Mokka Holzöl-Spezial	0,75	•	•
		2,50	•	•
	Altgrau (Metallic-Effekt) - Auslauf Holzöl-Spezial	1,00	•	•
		2,50	•	•
	Kohleschwarz (nicht für Lärche) Holzöl-Spezial	0,75	•	•
		2,50	•	•



Ladenburger Color Samteffekt -Innen- und Außenbereich-

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-17 m² pro Anstrich

	Bezeichnung	Gebinde in Liter	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain
	Sandbeige	2,25	•	•
	Kalkgrau	2,25	•	•
	Dolomitgrau	2,25	•	•
	Kristallgrau	2,25	•	•
	Lavagrau	2,25	•	•
	Aschegrau	2,25	•	•



Natureffekt Aluminium



Ladener
 Color Lasierend
 Color Natureffekt
 Color Trend



*Brauchen Sie
 rasch Farbe?*

Wir liefern schnell und zu-
 verlässig! Fragen Sie nach
 unserem Lieferservice.



Natureffekt Aluminium



Zur Walkmühle 1-5
 73441 Bopfingen-Aufhausen
 Telefon: +49 7362 9605-0
 Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
 04643 Geithain
 Telefon: +49 34341 306-0
 Telefax: +49 34341 306-80

77 Ladenburger Streich- und Pflegeprodukte



**Ladenburger Color PLUS Lasierend
-Innen- und Außenbereich-**
wasserverdünnbare, seidengänzende Lasur
Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-15 m² pro
Anstrich

	Bezeichnung	Gebinde in Liter	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain
	Karamell	2,25	•	•
	Mais	2,25	•	•
	Tabak	2,25	•	•
	Nougat	2,25	•	•
	Opalweiß (nur für Innenbereich)	2,25	•	•

**Ladenburger Color Sikens
Sonderfarbtöne Lasierend
-Innen- und Außenbereich-**
Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-15 m² pro
Anstrich

	Bezeichnung	Gebinde in Liter	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain
	Sonderfarbtöne	2,25		•



**Ladenburger Color Wachslasur inkl.
UV-Schutz
-Innenbereich-**
Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-15 m² pro
Anstrich

Bezeichnung	Gebinde in Liter	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain
Wachslasur farblos	2,50	•	•



**Ladenburger
Color Deckend
Imprägniergrund**

Color PLUS Sonderfarbtöne



Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 7362 9605-0
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 34341 306-0
Telefax: +49 34341 306-80

79 Ladenburger Streich- und Pflegeprodukte



Ladenburger Color PLUS Deckend -Innen- und Außenbereich-

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-15 m² pro Anstrich

	Bezeichnung	Gebinde in Liter	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain
	Weiß	2,25	•	•
	Lichtgrau	2,25	•	•
	Fenstergrau	2,25	•	•
	Quarzgrau	2,25	•	•
	Anthrazit	2,25	•	•



Ladenburger Color Sikkens Sonderfarbtöne Deckend -Innen- und Außenbereich-

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-15 m² pro Anstrich

	Bezeichnung	Gebinde in Liter	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain
	Sonderfarbtöne	2,25		•



Ladenburger Color Imprägniergrund -Außenbereich-

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 8-15 m² pro Anstrich

Bezeichnung	Gebinde in Liter	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain
WV 880 BPD farblos	2,50		•




mehr als 5.000 Farben auf Anfrage möglich



Ladenburger Pflege- und Zusatzprodukte

„Labu Spezial“



*Brauchen Sie
rasch Farbe?*

Wir liefern schnell und zuverlässig! Fragen Sie nach unserem Lieferservice.



Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Telefon: +49 7362 9605-0
Telefax: +49 7362 9605-200

Freie Flur 3 / Am Bahnhof
04643 Geithain
Telefon: +49 34341 306-0
Telefax: +49 34341 306-80



Ladenburger Pflege- und Zusatzprodukte "Labu Speziell"


Bezeichnung	Anwendung	Verbrauch je Liter pro Anstrich	Gebinde in Liter	Lagerware Aufhausen	Lagerware Geithain
Massaranduba-Öl	Schutz und Pflege von exotischen und heimischen Harthölzern mit Wasserabperleffekt	15-20 m ²	0,75	•	•
			2,50	•	•
Lärche/Douglasie-Öl	Schutz und Pflege mit Wasserabperleffekt	15-20 m ²	0,75	•	•
			2,50	•	•
Holzentgrauer	Tiefenwirksames Reinigungskonzentrat zur Auffrischung und Grundreinigung von verwitterten, vergrauten Hölzern im Außenbereich	7-20 m ²	1,00	•	•
Grünbelagsentferner	Entfernt Grünbeläge auf Hölzern aller Art mit und ohne Anstrich auch für Stein, Beton und Kunststoff. Ist geruchsarm und hemmt Neubefall.	20-50 m ²	1,00	•	•
Hirnholz- und Fugenschutz	Mindert Schwund, Rissbildung und Ausbluten am Hirnholz, lösemittelfrei und elastisch		0,25 (Flasche)	•	•
Holzreiniger	Einsetzbar bei frischen Verschmutzungen wie Ruß, Fett, Kohle und Öl. Einsatzgebiet: Holz, WPC Kunststoff und Lackoberflächen. Er ist geruchsschwach und hat eine gute Reinigungswirkung.		0,75	•	•

Tipp

82 Montagehinweise

Befestigungsmittel sind mindestens aus A2-Stahl zu wählen. Es handelt sich hier ausschließlich um Empfehlungen, die trotz allem nach den gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der VOB, DIN 18334, DIN 18516 und den Fachregeln des Zimmererhandwerks auszuführen sind.

19 x 146 / 19 x 121 Rundprofil/Faseprofil

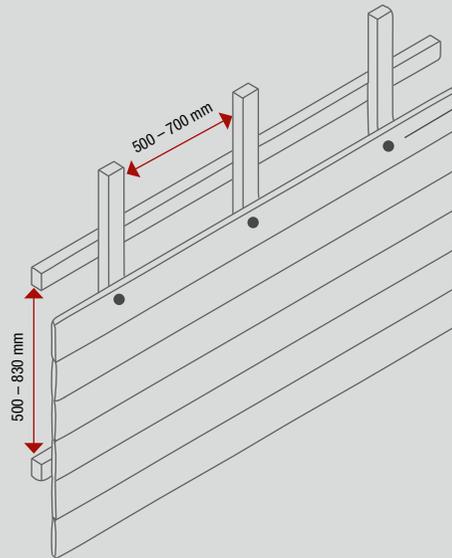
**Empfehlung:**

Jedes Profil sollte mit min. 3 Befestigungspunkten verschraubt sein.




4,0 x 50 mm

Vorgebohrt oder Schrauben mit Bohrspitze verwenden

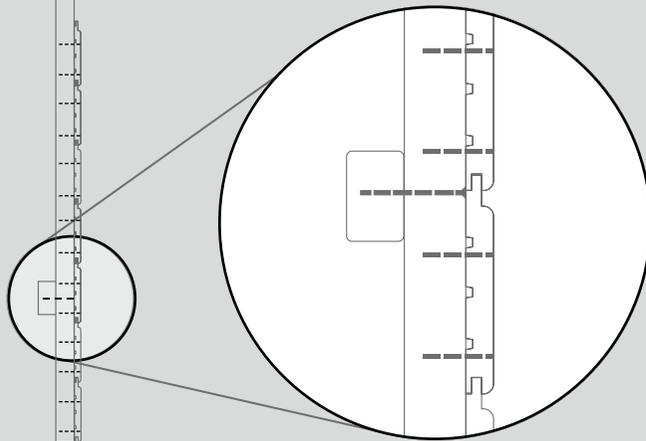

22 x 146 Doppelrhomboid

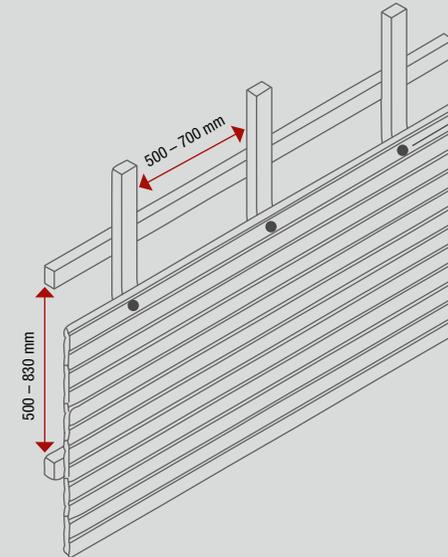
**Empfehlung:**

Jedes Profil sollte mit min. 3 Befestigungspunkten verschraubt sein.




4,0 x 50 mm

Vorgebohrt oder Schrauben mit Bohrspitze verwenden

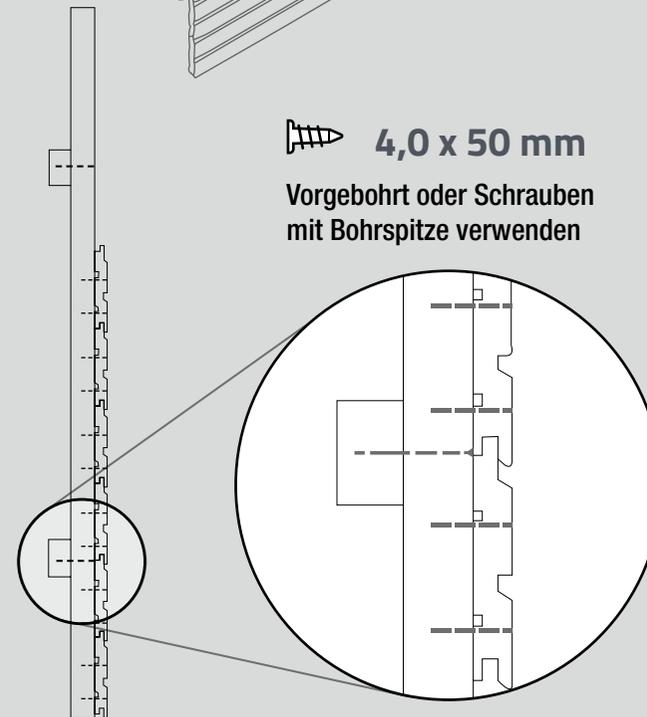

Befestigungsmittel sind mindestens aus A2-Stahl zu wählen. Es handelt sich hier ausschließlich um Empfehlungen, die trotz allem nach den gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der VOB, DIN 18334, DIN 18516 und den Fachregeln des Zimmererhandwerks auszuführen sind.

29/14 x 146 Keilstüpschalung

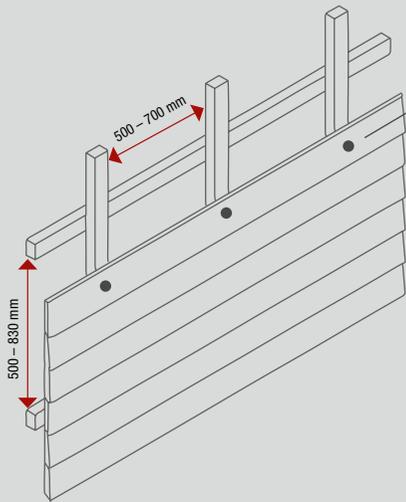


Empfehlung:

Jedes Profil sollte mit min. 3 Befestigungspunkten verschraubt sein.




4,0 x 45 mm

Vorgebohrt oder Schrauben mit Bohrspitze verwenden

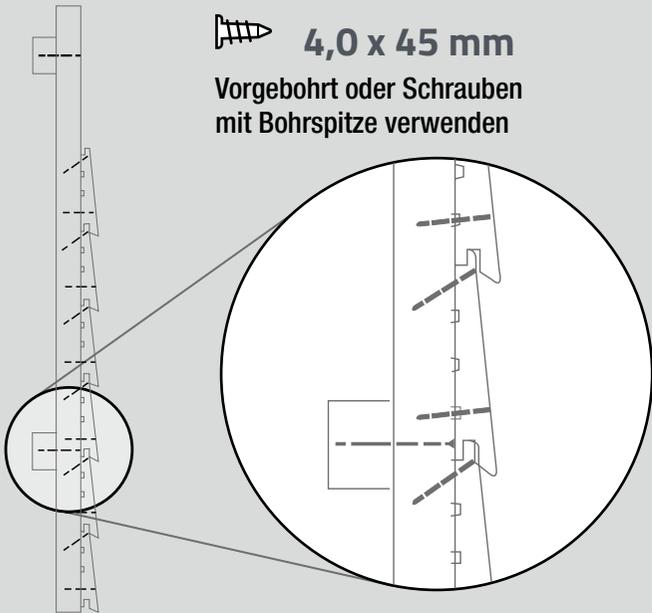

21 x 58 Rhomboidleiste

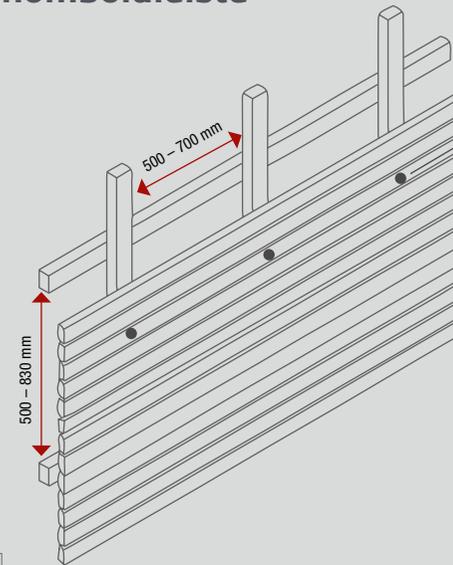


Empfehlung:

Jedes Profil sollte mit min. 3 Befestigungspunkten verschraubt sein.



4,0 x 50 mm


Vorgebohrt oder Schrauben mit Bohrspitze verwenden

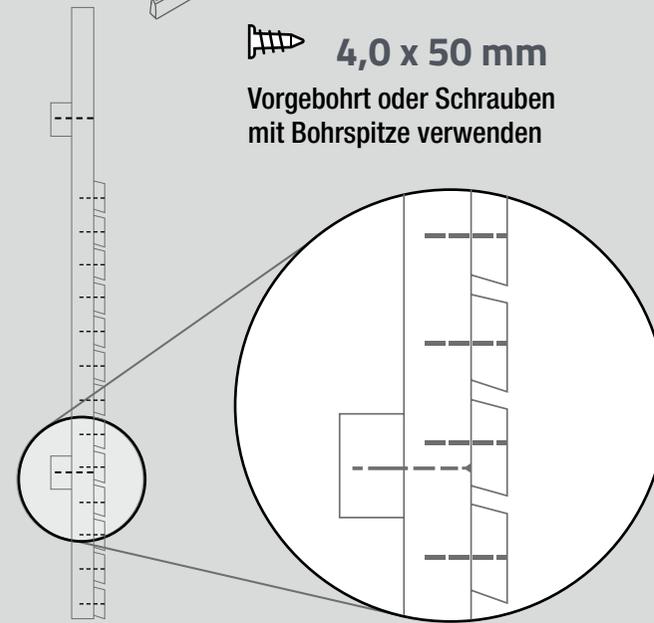

84 Montagehinweise

Befestigungsmittel sind mindestens aus A2-Stahl zu wählen. Es handelt sich hier ausschließlich um Empfehlungen, die trotz allem nach den gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der VOB, DIN 18334, DIN 18516 und den Fachregeln des Zimmererhandwerks auszuführen sind.


27 x 96 Trendliner

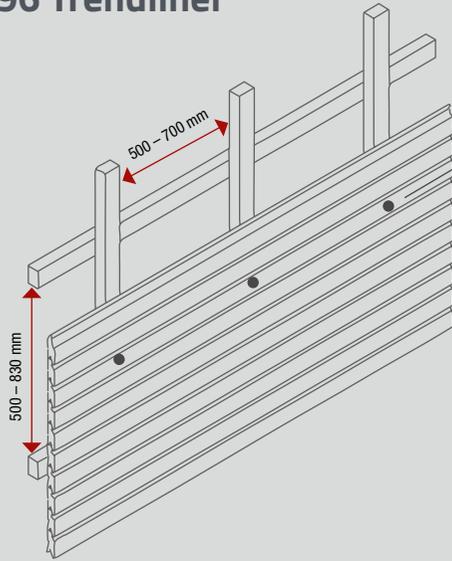

Empfehlung:

Jedes Profil sollte mit min. 3 Befestigungspunkten verschraubt sein.

27 x 121 Trendliner XL

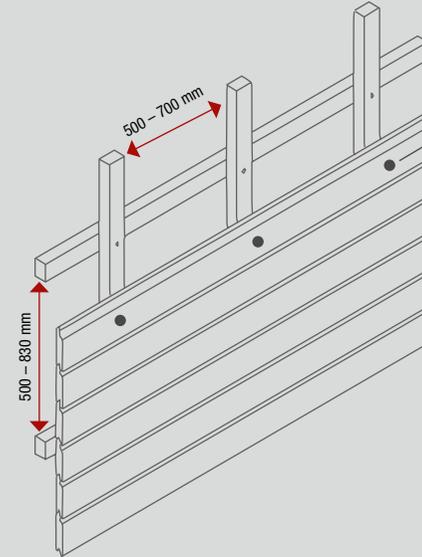

Empfehlung:



Jedes Profil sollte mit min. 3 Befestigungspunkten verschraubt sein.

 **4,0 x 45 mm**

Vorgebohrt oder Schrauben mit Bohrspitze verwenden

 **4,0 x 45 mm**

Vorgebohrt oder Schrauben mit Bohrspitze verwenden

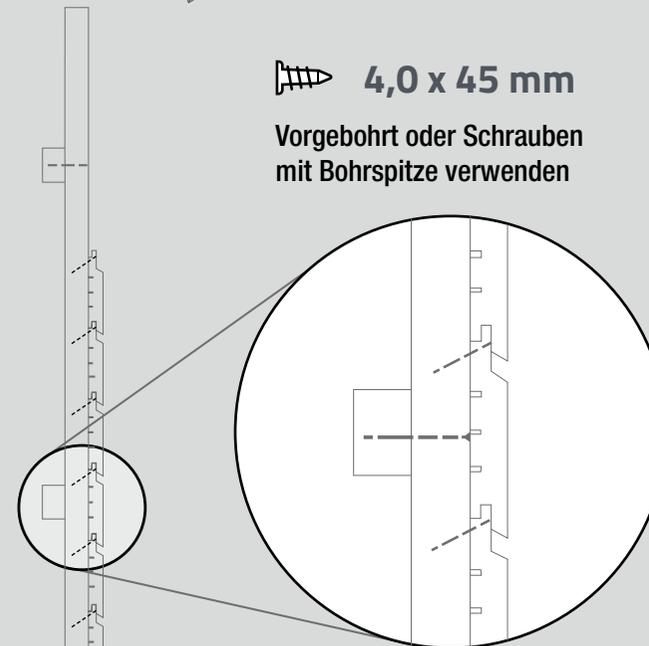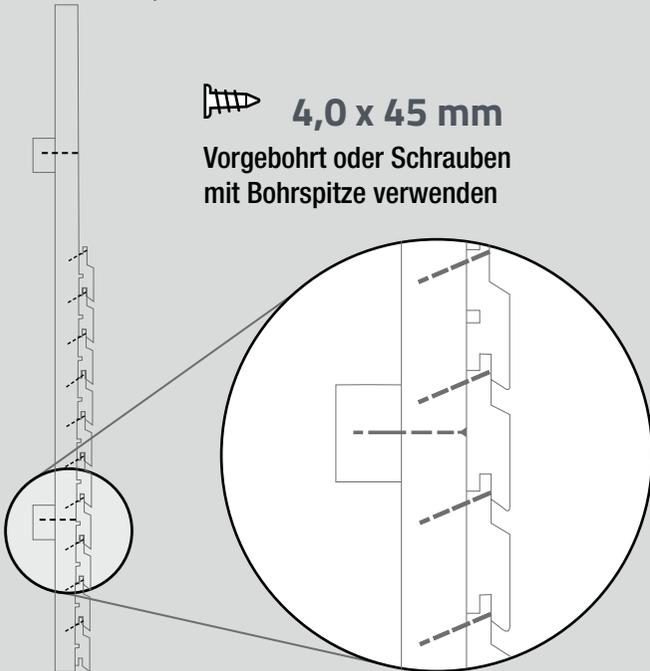



Standort Geithain
(Sachsen)
Holzbearbeitung

Freie Flur 3 | Am Bahnhof
04643 Geithain
Tel. + 49 34341 306-0
Fax + 49 34341 306-80
E-Mail: geithain@ladenburger.de

4

**Produktionsstandorte
in Deutschland mit
internationaler Ausrichtung**

Unsere Produktionsstandorte sind gut an die Infrastruktur angebunden und arbeiten übergreifend Hand in Hand.



Standort Aufhausen
(Baden-Württemberg)
Zentrale | Holzbearbeitung | Holzfachmarkt

Zur Walkmühle 1-5
73441 Bopfingen-Aufhausen
Tel. + 49 7362 9605-0
FAX + 49 7362 9605-20
E-Mail: info@ladenburger.de



Standort Bopfingen
(Baden-Württemberg)
Holzbearbeitung

Industriestraße 28
73441 Bopfingen



Standort Kerkingen
(Baden-Württemberg)
Sägewerk

Schneidheimer Straße 2
73441 Bopfingen-Kerkingen